


APZ2012-OPTION6-650 Optimal

Tuš kanalica s rubom

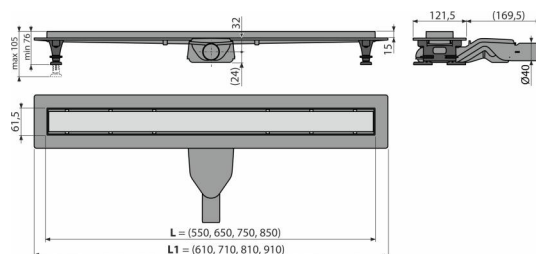

Upotreba

- Za pristup bez barijera
- Za odvod iz tuša u razini poda
- Za ugradnju u prostoru ili blizu zidova
- Za upotrebu unutar zgrada

Značajke

- Sigurno spajanje s hidroizolacijom zgrade
- Materijal: polipropilen punjen talkom otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Samoljepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Visina ugradnje od 76 mm
- Zapor za mirise vode s okretnim koljenom
- Visinski podesive plastične sidrene noge za brzu i jednostavnu instalaciju uključujući precizno podešavanje ravnine
- Povećana otpornost na kemikalije

Opseg isporuke

- Set za pričvršćivanje podesivih nogu: vijak 4,2x9,5 – 8 kom
- Dvostrana rešetka OPTION
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka
- Sito za prljavštinu
- Zapor za miris vode
- Noge podesive po visini
- Kanalice

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APZ2012-OPTION6-650	8595580578497	1,68 53,80 107,6 kg	760x150x100 1175x768x410 mm	32 64 kom

Jamstva
2/6 godina *

Standardi
EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 76-105 mm
- Minimalna debljina betona 61 mm
- Otpornost na tlak zapora mirisa 710 Pa
- Promjer odvodne cijevi 40 mm
- Protok s ulaznom rešetkom 40 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Zapor za mirise u kombinaciji s vodenim stupcem 31 mm