


APZ2012-OPTION6-650 Optimal

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz vagy kétoldalú rácsokhoz

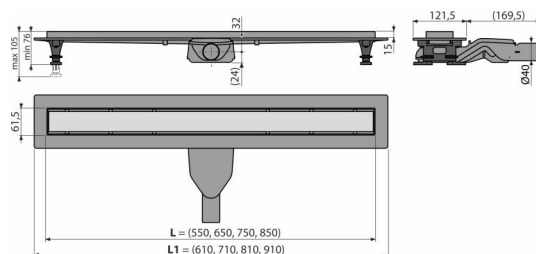

Alkalmazás

Akadálymentes hozzáféréshez

A zuhanyzó padlószint vízvezetéséhez

Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez

Beltéri használatra

Jellemzők

- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Szerkezeti magasság 76 mm-től
- Vizes búzzár forgatható csöcsconkkal
- Állítható műanyag rögzítő lábak, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos síkbeállítást.
- Fokozott ellenálló képesség a vegyszerekkel szemben

Csomag tartalma

- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar 4,2x9,5 – 8 db
- OPTION kétoldalú rács
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Szennyfogó szűrő
- Vízbúzzár
- állítható magasságú rögzítőlábak
- Folyóka

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
APZ2012-OPTION6-650	8595580578497	1,68 53,80 107,6 kg	760x150x100 1175x768x410 mm	32 64 db

Garanciák

2/6 év *

Szabványok

EN 1253

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 76-105 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 61 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 710 Pa
- Szennyvízcső átmérője 40 mm
- Áramlási sebesség a rácson keresztül 40 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Vízszloppal kombinált búzzár 31 mm