


# APZ2012-OPTION6-650 Optimal

Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar cu doua fețe (grătarul este inclus)

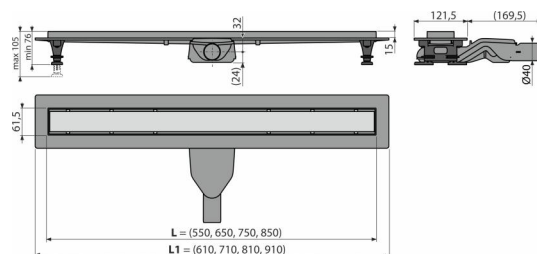

## Aplicație

Acces pentru scaune cu rotile  
Pentru evacuarea apei din incinta de duș  
Pentru instalarea în spații deschise sau lângă peretele zonei de duș  
Pentru folosire în interior

## Caracteristici

- Conexiune impermeabilă între canalul de scurgere și hidroizolație
- Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Înălțimea de instalare de la 76 mm
- Sifon anti miros umed cu cot rotativ
- Suporturi de susținere ajustabili care ușurează instalarea și permit reglajul la nivelul de înălțime necesar
- rezistență sporită împotriva produselor chimice

## Conținutul pachetului

- Set de fixare pentru picioarele reglabile: șurub 4,2x9,5 – 8 buc
- Opțiune grătar cu două fețe
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Sita pentru a capta murdăria
- Sifon anti miros umed
- Picioare reglabile pe înălțime
- Canal de scurgere liniar

## Detalii pentru comandă, Informații logistice

| Cod                 | EAN           | Greutate<br>(buc   ambalare   palet) | Dimensiuni<br>(buc   ambalare) | Cantitate<br>(ambalare   palet) |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| APZ2012-OPTION6-650 | 8595580578497 | 1,68   53,80   107,6 kg              | 760x150x100   1175x768x410 mm  | 32   64 buc                     |

## Garanție

2/6 ani \*

## Norme

EN 1253

## Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 76-105 mm
- Grosimea minimă a betonului 61 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 710 Pa
- Diametru evacuare 40 mm
- Debit de apă admis de grătar 40 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg
- Sifon anti miros cu garnitură de etanșare 31 mm