


APZ2012-OPTION6-650 Optimal

Водоотводящий желоб с порогами для двусторонняя решетка

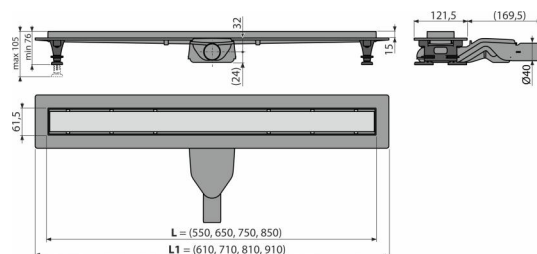

Область применения

Для безбарьерного доступа

Для водоотведения в душевых на уровне пола

Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены

Для использования внутри помещений

Характеристика

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Высота монтажа от 76 мм
- Мокрый гидрозатвор с вращающимся коленом
- Регулируемые монтажные ножки позволяют быстро и удобно установить водоотвод и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам

Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: шуруп 4,2×9,5 – 8 шт.
- Двусторонняя решетка OPTION
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Корзина для сбора мусора
- Мокрый гидрозатвор
- Регулируемые по высоте ножки
- Водоотводящий желоб

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
APZ2012-OPTION6-650	8595580578497	1,68 53,80 107,6 кг	760×150×100 1175×768×410 MM	32 64 шт

Гарантии

2/6 лет *

Свойства

EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 76-105 mm
- Минимальная толщина бетона 61 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 710 Pa
- Диаметр сливной трубы 40 mm
- Скорость стока воды 40 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 31 mm