


APZ2012-OPTION6-750 Optimal

ტრავა

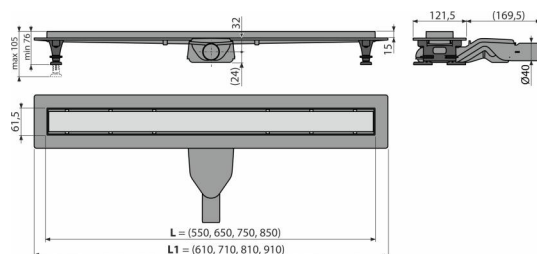

განმარტება

უზარირიო ხეღმისანეღმომობისთვის
იბჭის დობის სიმღლეზე განთავსებული სმშბაუებისთვის
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან
შენობის შიდა გამოყენებისთვის

დამახასიათებელი

- იდეალურად მიესადაგება შერეობის ჰიდროიზოლაციას
- მასალა: ტალკით გამდიდრებული პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური, ქიმიური და თერმული დაზიანებისადმი
- ხელით, კანალიზაციის მალამელ მარტვად ნმენდადი სივონი
- თვითნებავდი ფორები მალალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სველი წყლის ჩამკეტი მოძრავი ფეხტი
- გაზრდილი მდგრადობა ქიმიური საშუალებების მიმართ

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონიტაჟო ნაკრები სამონტაჟო რეგულირებადი ფეხების დამაგრებისთვის: შურუპი $4,2 \times 9,5$ - 8 ცალი.
- თვითნებადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- სველი წყლის ჩამკეტი
- საშხაპე ტრაპი

❓ ეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შიგვითვა პლატაზე)	ზომები (კალი შიგვითვა)	რაოდენობა (შიგვითვა პლატა)
APZ2012-OPTION6-750	8595580578503	1.88 37.59 112.8 კგ	860×150×100 880×780×410 მმ	20 60 (კალი)

გარანტია

2/6 years *

ნორმები

EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 76-105 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 61 mm
- წვეფათან წყლის ჩამკეტის წინააღობა 710 Pa
- სადინარი მილის დამატური 40 mm
- წყლის ნაკადის სიჩქარე 40 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- კომპინირებული წყლის ჩამკეტი სადინარი მილით 31 mm