


APZ2012-OPTION6-850 Optimal

Линеен сифон с двоен дизайн на решетката

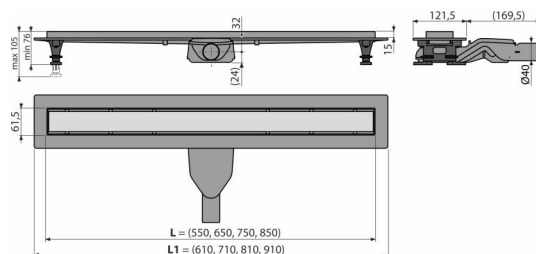

Приложение

- За достъп до инвалидни колички
- За отводняване на нивото на пода
- За монтаж в открити пространства или близо до стена
- За вътрешна употреба

Характеристики

- Сигурна връзка със строителната хидроизолационна система
- Материал: полипропилен, изпълнен с талк, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Самозалепваща лента за качествена хидроизолация
- Височина на монтаж от 76 mm
- Хидрозатвор с въртящо се коляно
- Podesive plastične sidrene noge 0–27 mm koje omogućavaju brzu i praktičnu ugradnju, uključujući precizno podešavanje potrebnog nivoa
- Висока устойчивост срещу химикали

Обхват на доставката

- Комплект елементи за закрепване на регулируемите крака: винт 4.2 x 9.5 - 8 бр
- Двустранна решетка OPTION
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Цедка за улавяне на мръсотията
- Воден затвор
- Регулируеми по височина крачета
- Линеен сифон

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
APZ2012-OPTION6-850	8595580578510	2,07 41,34 124,0 кг	960x150x100 980x780x410 mm	20 60 бр

Гаранция

2/6 гаранция *

Норми

EN 1253

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 76-105 mm
- Минимална дебелина на бетона 61 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 710 Pa
- Диаметър на сифона към отпадните води 40 mm
- Поток на входната мрежа 40 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Клапа против миризма, комбиниран с воден затвор 31 mm