


APZ2012-OPTION6-850 Optimal

Водоотводящий желоб с порогами для двусторонняя решетка

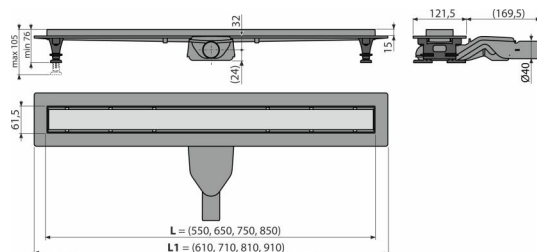

Область применения

Для использования внутри помещений
 Для водоотведения в душевых на уровне пола
 Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
 Для безбарьерного доступа

Характеристика

- Высота монтажа от 76 мм
- Регулируемые монтажные ножки позволяют быстро и удобно установить водоотвод и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам
- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Мокрый гидрозатвор с вращающимся коленом
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

Содержание комплекта

- Водоотводящий желоб
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: шуруп 4,2×9,5 – 8 шт.
- Мокрый гидрозатвор
- Регулируемые по высоте ножки
- Двусторонняя решетка OPTION
- Корзина для сбора мусора

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
APZ2012-OPTION6-850	8595580578510	6 MM 1,88 37,59 112,8 кг	860×150×100 880×780×410 MM	20 60 шт

Гарантии

2/6 лет *

Свойства

EN 1253

Технические параметры

- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 31 mm
- Скорость стока воды 40 l/min
- Сопротивление гидрозатвора против давления 270 Pa
- Диаметр сливной трубы 40 mm
- Минимальная толщина бетона 61 mm
- Общая высота монтажа 76-105 mm
- Класс нагрузки K3 300 kg