APZ2012-OPTION6-850 Optimal

Водовідвідний жолоб

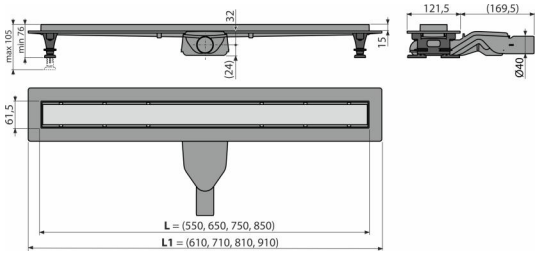

Галузь застосування

Для використання всередині приміщень
Для водовідведення в душових на рівні підлоги
Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни
Для безбар'єрного доступу

Характеристика

- Висота монтажу від 76 мм
- Регульовані монтажні ніжки 0–35 мм, дозволяють швидко та зручно встановити жолоб та вирівняти його в горизонтальній площині.
- Підвищена стійкість до хімічних засобів
- Ідеальна сумісність з гідроізоляцією будівлі
- Мокрий гідрозатвор з обертовим коліном
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Матеріал: поліпропілен збагачений тальком, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень

Зміст комплекту

- Водовідвідний жолоб
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Монтажний комплект для кріплення регульованих ніжок: шуруп 4,2×9,5 - 8 шт.
- Мокрий гідрозатвор
- Регульовані по висоті ніжки
- Двостороння решітка OPTION
- Кошик для збору сміття

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN		Вага (шт | упаковка | палета)	Розміри (шт | упаковка)	Кількість (упаковка | палета)
APZ2012-OPTION6-850	8595580578510	6 MM	1,88 | 37,59 | 112,8 кг	860×150×100 | 880×780×410 MM	20 | 60 шт

Властивості

EN 1253

Технічні характеристики

- Комбінований гідрозатвор з водяним стовпом 31 mm
- Швидкість стоку води 40 l/min
- Опір гідрозатвора проти тиску 270 Pa
- Діаметр зливної труби 40 mm
- Мінімальна товщина бетону 61 mm
- Загальна висота монтажу 76-105 mm
- Клас навантаження K3 300 kg

© 2026 | Всі права на внесення змін до розмірів та виконання захищені. | www.alcaplast.ua