


AS-P124

Монтажна рама для сифона для пральної машини під штукатурку для підключення двох пристроїв (

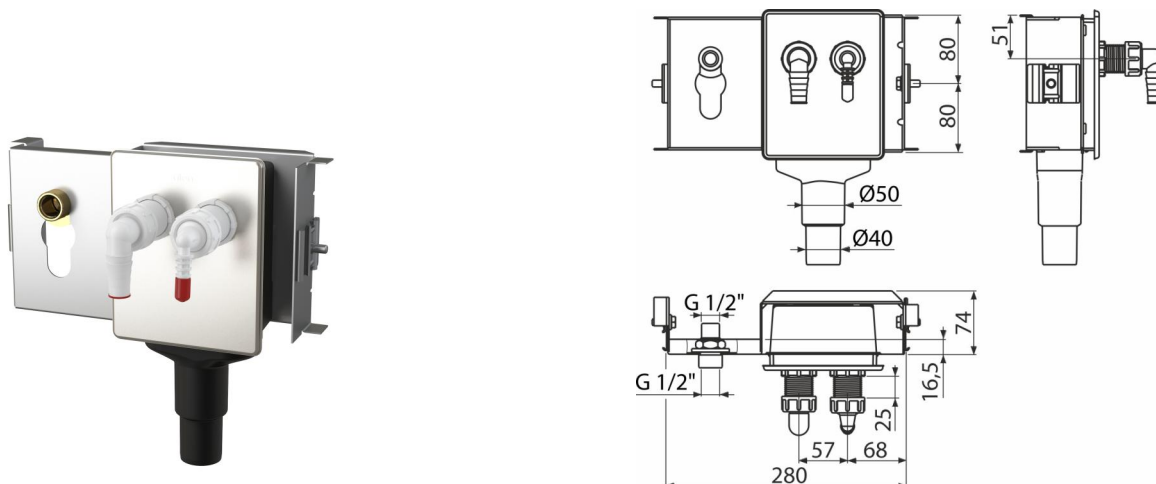

Галузь застосування

Для прихованого монтажу

Для підключення двох пристроїв

Характеристика

- Матеріал: поліпропілен, оцинкована сталь
- Підключення до НТ 40/50
- Сервісний отвір для легкої чистки

Зміст комплекту

- Коліно 17-23 мм 1 шт., Коліно 8-16 мм 1 шт.
- Кошик із нержавіючої сталі
- Різьбове з'єднання для підключення води: G1/2 "–G1/2"
- Монтажна прикриваюча панель
- Корпус сифона

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
AS-P124	8595580578541	1,94 1,94 - кг	300x310x150 MM	1 - шт

Гарантії

2/3 років *

Властивості

EN 274

Технічні характеристики

- Швидкість стоку сифона 16,8
- 95 °C
- Гідрозатвор 50 mm