

# AM121/1120 Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer integrált funkcióval a csővezetékek higiénikus átöblítésére

## Alkalmazás

Tartóelem fali WC-hez beépített öblítőtartállyal  
Hideg-meleg vízellátás automatikus öblítéséhez  
Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez  
Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással  
0–200 mm-es padló vastagsághoz

## Jellemzők

- Az öblítési ciklus időtartama alapértelmezés szerint 1 perc meleg vízzel és 1 perc hideg vízzel. Az öblítési ciklus időtartama a távirányítóval módosítható.
- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartálékkal
- Kettős mágnesszelep vezérlő elektronikával és vízszint figyelő érzékelővel
- Kompatibilis az összes Alca nyomólappal
- A polisztirol szigetelésének szerkezete megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- A keret szerkezete lehetővé teszi a rögzítést a különálló kellően tartó gipszkartonfalhoz vagy tartófal elé
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- A tartószerkezet anyaga: fém porszóró felülettel
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Lehetőség az automatikus öblítés aktiválásának idejének beállítására
- Lehetőség az automatikus öblítés időtartamának beállítására
- Lehetőség a hangjelzés hangerejének beállítására az automatikus öblítőrendszer meghibásodása esetén
- Alkalmas a távolabbról való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- A tartály kibillentésének lehetősége az egyszerű beépítéshez fa szerkezetekbe vagy mobilházakba
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzártságot
- A beépített rendszert gipszkartonnal befedi és nincs szükség további merevítésre vagy rögzítő elemekre
- Hálózati csatlakozás, az akkumulátort külön kell megvásárolni (12 V DC min 1 A) – ajánlott az AEZ310
- Állítható horgonyláb fékkel, 0–200 mm feszítávolságban
- Tartalmazza a WC tabletta adagolót
- Ha 72 órán belül nem öblítik le a WC-csészét, automatikusan bekapcsol az öblítőrendszer. A 72 óra az öblítés aktiválására gyárilag van beállítva, a távirányítóval módosítható.
- A szennyvízcső tartójának mechanizmusa nyolc pozícióban állítható 0–93 mm távolságban
- A DG 1/2 karmantyú csatlakozásának előkészítése a bidé ülőkéhez és a kézi bidé zuhanyhoz
- Vízcsatlakozás hátulról / felülről középről / balról / jobbról
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása hideg vízhez Mepla csőrendszerre
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása meleg vízhez Mepla csőrendszerre
- Karbantartás szerszám nélkül
- A berendezés hibajelzője csatlakoztatható az épület központi vezérlőegységéhez MAR
- Szerelési mélység 125 mm
- LED lámpa az automatikus öblítőrendszer meghibásodásának jelzésére (a tartály belsejében található vezérlő elektronikán)
- A szintező és a középvonal látható megjelölése
- A tartályt rögzítő kétkomponensű anyagból készült pántok, szigetelik az épületből áramló vibrációt

## Csomag tartalma

- A távirányító nem a csomag része – választható tartozékként vásárolható meg
- Tartó az elektronikai részekhez
- Mágnesszelepek
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8x60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Szennyvízcső HT 90/90 polietilén, PE-HD
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető
- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Szűkítő HT 90/110 polietilén, PE+HD
- Szerelő nyílás fedél, a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- WC tabletta adagoló
- Önhordó keret
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét

## Rendelési szám, Logisztikai információk


| Kód        | EAN           | Súly<br>(db   csomagolás   paletta) | Méret<br>(db   csomagolás)     | Mennyiség<br>(csomagolás   paletta) |
|------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| AM121/1120 | 8595580579197 | 13,89   13,89   280,0 kg            | 1130x145x520   1130x520x145 mm | 1   20 db                           |

## Garanciák

2/15 év \* Szabványok EN 14124, EN 14055

## Műszaki adatok

- Javasolt víznyomás terjedeleme 0,3–0,5 MPa

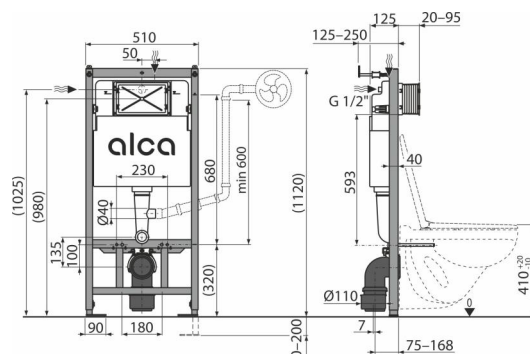

# AM121/1120 Sádrommodul

Falsík alatti szerelési rendszer integrált funkcióval a csővezetékek higiénikus átöblítésére

## Műszaki adatok

- Víznyomás terjedelem 0,05-1,0 MPa
- Higiénikus tartálék 3 l
- Kis öblítés 2,5-3,5 l
- Lehetőség a vízvezetékek automatikus öblítésére hideg és meleg vízhez
- A víz térfogata a tartályban 9 l
- Vízcsatlakozás felülről szerelőnyílással G1/2 "
- A kis öblítés alapbeállítása 3 l
- A nagy öblítés alapbeállítása 6 l
- Nagy öblítés 6-9 l
- Terhelési próba 400 kg