

AM121/1120 Sădromodul

Rezervor WC încastat cu spălare igienă a conductelor încorporată

Aplicație

Element suport pentru toalete suspendate cu rezervor de spălare integrat
Pentru clătirea automată a alimentării cu apă caldă și rece
Pentru montare pe perete portant sau pentru construcții din gips-carton
Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 230 mm
Pentru o grosime a pardoselii de 0–200 mm

Caracteristici


- Durata ciclului de clătire este prestabilită la 1 minut de clătire cu apă caldă și 1 minut de clătire cu apă rece. Durata ciclului de clătire poate fi modificată folosind telecomanda.
- Acționare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică
- Supapă dublă solenoid cu electronică de control și senzor de monitorizare a nivelului apei
- Compatibile cu toate clapetele de acționare ALCA
- Izolația de polistiren previne formarea condensului pe suprafața rezervorului, amortizează vibrațiile din rezervor și previne propagarea lor în structura clădirii
- Cadru permite fixarea pe structură din gips-carton, în fața peretelui portant
- Capacul de deschidere de serviciu simplifică asamblarea și împiedică pătrunderea umezelii și a impurităților
- Material cadru: metal acoperit cu pulbere
- Adâncime de instalare reglabilă 20–95 mm
- Posibilitatea de a seta ora pentru activarea clătirii automate
- Posibilitatea de a seta durata de clătire automată
- Posibilitatea de a regla volumul alarmei audio în cazul unei defecțiuni a sistemului automat de spălare
- Potrivit pentru montaj în cazul acționării programate sau cu senzor
- Posibilitatea de inclinare a rezervorului pentru instalare ușoară în clădiri de construcții din lemn sau celule mobile
- Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% etanșeitate
- După instalarea și acoperirea rezervorului cu gips-carton nu mai este necesară altă fixare sau ancorare suplimentară
- Alimentare la rețeaua electrică, sursa trebuie achiziționată separat (12 V DC min 1 A) – recomandat AEZ310
- Picioare de ancorare reglabile glisante și un sistem de arcuri de blocare, cu o rază de 0–200 mm
- Recipient pentru pastile de curățare inclus
- Dacă vasul de toaletă nu este clătit timp de 72 de ore, sistemul de spălare se activează automat. Setarea din fabrică pentru activarea ciclului de spălare este de 72 de ore și poate fi modificată cu ajutorul telecomenzii.
- Suportul glisant pentru conectorul de evacuare poate fi setat la opt poziții între 0–93 mm
- Dotat cu un racord de 1/2 pentru conectarea la bideu
- Alimentarea cu apă din spate / de sus / de la stânga / dreapta
- Robinet unghiular cu supapă de verificare compatibilă cu sistemul de țevi Mepla
- Robinet unghiular cu supapă de verificare compatibilă cu sistemul de țevi Mepla
- Întreținere simplă fără scule
- Dispozitivul de semnalizare a stării de eroare poate fi conectat la unitatea centrală de control MAR a clădirii.
- Adâncime de instalare 125 mm
- Defecțiunea sistemului automat de spălare este semnalizată prin intermediul unui LED (pe componentele electronice din interiorul rezervorului).
- Marcaje vizibile atât pentru axul central și nivel
- Balamalele pentru rezervor din material bi component izolează transmiterea vibrațiilor din clădiri

Conținutul pachetului

- Telecomanda nu face parte din pachet - poate fi achiziționată ca accesoriu opțional
- Suport pentru electronice
- Supapă electromagnetice
- Pachet pentru fixarea vas WC: tijă filetată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 2 buc, piulițe – 2 buc, protector fir – 2 buc
- Set de fixare: șurub Ø8x60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc
- Cot pentru conectarea la scurgere HT 90/90 din polietilenă, PE-HD
- Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil
- Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire
- Reducerea deșeurilor polietilenă HT 90/110, PE-HD
- Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în timpul instalării
- Set pentru introducerea tabletelor de toaletă
- Cadru de montaj cu susținere proprie
- Garnitură de scurgere + fitting + garnitură pentru fitting
- Garnitură de alimentare + garnitură etanșare

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
AM121/1120	8595580579197	13,89 13,89 280,0 kg	1130x145x520 1130x520x145 mm	1 20 buc

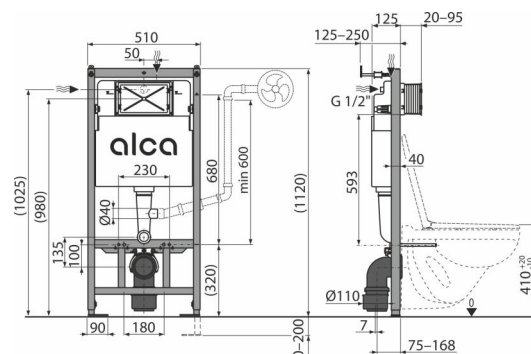

AM121/1120 Sádromodul

Rezervor WC încastrat cu spălare igienă a conductelor încorporată

Garanție
2/15 ani *

AM121/1120 Sádromodul

Rezervor WC încastrat cu spălare igienă a conductelor încorporată

Norme

EN 14124, EN 14055

Parametrii tehnici

- Presiune apă recomandată 0,3-0,5 MPa
- Presiune apă suportată 0,05-1,0 MPa
- Rezervă pentru clătire igienică 3 l
- Clătire mică 2,5-3,5 l
- Posibilitate de clătire automată a conductelor de apă cu apă rece și caldă
- Volumul de apă în cisterne 9 l
- Racordare la apă din spate prin orificiile de montaj G1/2 "
- Setare implicită pentru clătire mică 3 l
- Setare implicită pentru clătire mare 6 l
- Clătire mare 6-9 l
- Test de sarcină 400 kg