

AM121/1120 Sádromodul

Ugradni vodokotlić sa ugrađenim higijenskim ispiranjem cevi

Primena

Potporni element za zidne toalete sa integrisanim vodokotlićem
 Za automatsko ispiranje dovoda tople i hladne vode
 Za ugradnju ispred potpornog zida ili na konstrukciju od gips kartona
 Za ugradnju zidnih WC školjki sa priključnim korakom od 180 mm ili 230 mm
 Za debljinu poda 0–200 mm

Karakteristike


- Vreme ciklusa ispiranja je unapred podešeno na 1 min ispiranja toplom vodom i 1 min ispiranja hladnom vodom. Vreme ciklusa ispiranja može se promeniti pomoću daljinskog upravljača.
- Dvostruko ispiranje nezavisno podesivo sa higijenskom rezervom
- Dvostruki elektromagnetni ventil sa upravljačkom elektronikom i senzorom za praćenje nivoa vode
- Kompatibilno sa svim tipkama ALCA
- Konstrukcija polistirenske izolacije sprečava stvaranje kondenzacije na površini rezervoara i prigušuje vibracije rezervoara u građevinsku strukturu
- Okvir omogućava ankerisanje na zasebnu dovoljno čvrstu pregradu od gipsanih ploča, ispred nosećeg zida
- Poklopac servisnog otvora pojednostavljuje montažu i sprečava prodiranje vlage i nečistoća
- Materijal okvira: metal presvučen prahom
- Dubina ugradnje podesiva od 20–95 mm
- Mogućnost podešavanja vremena za aktiviranje automatskog ispiranja
- Mogućnost podešavanja trajanja automatskog ispiranja
- Mogućnost podešavanja jačine zvuka audio alarma u slučaju kvara na sistemu za automatsko ispiranje
- Pogodno za ugradnju daljinskog ispiranja ili senzorskog ispiranja
- Mogućnost naginjavanja vodokotlića za jednostavnu ugradnju u drvene građevinske zgrade ili mobilne čelije
- Cisterna je izrađena iz jednog dela, čime se osigurava 100% nepropusnost
- Instalirani modul prekriven je pločom od gips kartona i nisu potrebni dodatni elementi za pričvršćivanje ili ankerisanje
- Napajanje električnom energijom, izvor napajanja mora se kupiti zasebno - preporučuje se AEZ310
- Podesive nožice za ankerisanje i sistem opružne brave, dometa 0–200 mm
- Uključen je dozator za tablete vodokotlića
- Ako se WC školjka ne ispere 72 sata, sistem za ispiranje se automatski aktivira. Fabrička postavka za aktiviranje ciklusa ispiranja je 72 sata i može se promeniti pomoću daljinskog upravljača.
- Nosač klizne šine konektora odvoda može se postaviti u osam položaja između 0–93 mm
- Pripremljen za spajanje nosača sa konverzijom DG 1/2" za daske za bide i sprejeve
- Napajanje vodom sa otpozadi / odozgo / sleva / zdesna
- Ugaoni ventil sa nepovratnim ventilom kompatibilan sa Mepla sistemom cevovoda za hladnu vodu
- Ugaoni ventil sa nepovratnim ventilom kompatibilan sa Mepla sistemom cevovoda za toplu vodu
- Radovi na održavanju bez upotrebe alata
- Uređaj za signalizaciju statusa greške može se povezati sa MAR centralnom upravljačkom jedinicom zgrade
- Dubina ugradnje 125 mm
- Neispravnost sistema automatskog ispiranja signalizira se LED kontrolom (na elektronici unutar cisterne)
- Vidljive oznake za nivelisanje i središnju liniju
- Šarke vodokotlića izrađene od dvokomponentnog materijala izoluju prenos vibracija iz zgrade

Obim isporuke

- Daljinski upravljač nije deo paketa - može se kupiti kao opcionii dodatak
- Držac elektronike
- Magnetni ventili
- Materijal za pričvršćivanje za učvršćenje WC školjke: navojna šipka M12 - 2 kom, podloške - 4 kom, poklopac - 2 kom, navrtka - 2 kom, štitnik navoja - 2 kom
- Set za fiksiranje: vijak Ø8 × 60 - 4 kom, tipla Ø12 - 4 kom
- Spojnica kolena odvoda HT 90/90 polietilen, PE-HD
- Poklopac otvora za servis iz dva dela jednostavno je podesiv
- Vodokotlić s ventilom za punjenje i ispiranje
- Redukcija odvoda HT 90/110 polietilen, PE-HD
- Set završnih čepova za zaštitu rupa za povezivanje tokom instalacije sistema
- Set za umetanje toaletnih tableta
- Samonoseći okvir
- Zaptivka дренаže, PP priključak, zaptivka priključka
- Zaptivka dovoda, PP izlaz, umotavajuća zaptivka

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
AM121/1120	8595580579197	13,89 13,89 280,0 kg	1130×145×520 1130×520×145 mm	1 20 kom

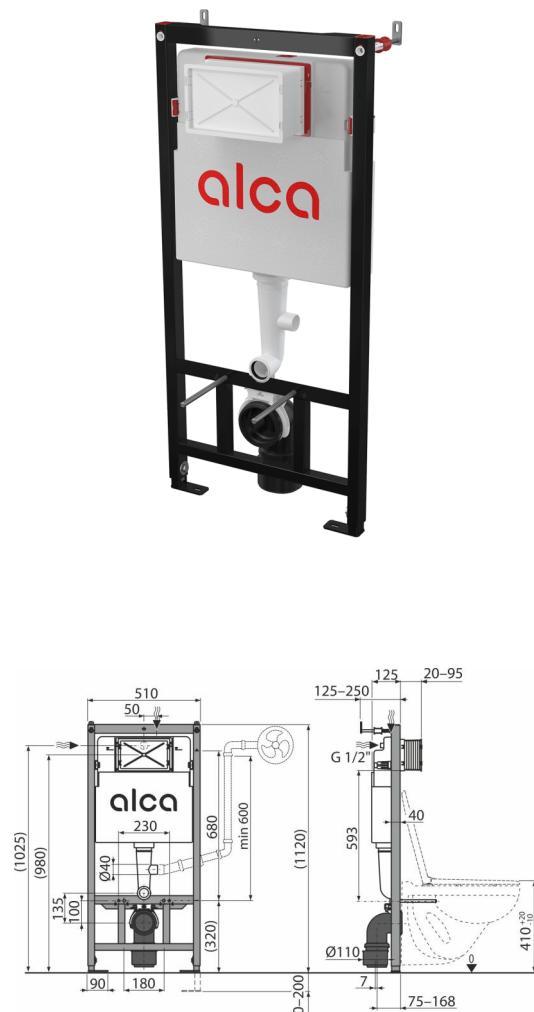

AM121/1120 Sádromodul

Ugradni vodokotlić sa ugrađenim higijenskim ispiranjem cevi

Garancije

2/15 godina *

AM121/1120 Sádromodul

Ugradni vodokotlić sa ugrađenim higijenskim ispiranjem cevi

Norme

EN 14124, EN 14055

Tehničke specifikacije

- Preporučeni opseg pritiska vode 0,3-0,5 MPa
- Funkcionalni opseg pritiska vode 0,05-1,0 MPa
- Higijenska rezerva 3 l
- Malo ispiranje 2,5-3,5 l
- Mogućnost automatskog ispiranja vodovodnih cevi hladnom i toplom vodom
- Količina vode u cisterni 9 l
- Priključak za vodu odozgo pomoću montažnih rupa G1/2 "
- Uobičajena postavka malog ispiranja 3 l
- Uobičajena postavka velikog ispiranja 6 l
- Veliko ispiranje 6-9 l
- Test opterećenja 400 kg