

APZ13-DOUBLE6-550 Fit and Go

Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar cu doua fețe (grătarul este inclus)

Aplicație


Acces pentru scaune cu rotile
Pentru evacuarea apei din incinta de duș
Pentru instalarea în spații deschise sau lângă peretele zonei de duș
Pentru folosire în interior

Caracteristici

- Designul este determinat de gratarul-dublu DOUBLE - pe o parte este un gratar complet din oțel inoxidabil, iar pe cealaltă parte are opțiunea pentru incastarea plăcilor ceramice sau a lemnului impermeabil cu grosimea de 12 mm
- Material corp canal de scurgere: oțel inoxidabil de 1,5 mm, DIN 304
- Canalul de scurgere este fabricat dintr-o singură bucată din oțel inoxidabil
- Canal de scurgere pentru duș fabricat din oțel inoxidabil (material călit prin decapare, pasivizare și lustruire electrochimică)
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Pantă interioară înclinată a corpului canalului de scurgere
- Înălțime de instalare 54 mm
- Corpul canalului de scurgere pentru duș este protejat de inserția de polistiren
- Înălțime reglabilă
- Grosime 25 mm

Conținutul pachetului

- Cârlig
- Set de fixare pentru atasarea picioarelor reglabile: șurub 4,2 x 38 - 4 buc, ancoră - 4 buc
- Pieptene pentru aplicarea adezivului în suport
- Capac de instalare pentru jgheab- polistiren
- Sifon anti miros combinat SMART
- Grătar cu două fețe DOUBLE (grătar plin sau suport pentru încorporarea gresiei)
- Folie de protecție pentru marginea canalului și sifonul anti-miros
- Folie de protecție pentru sifon
- Suporturi 2 buc
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Sifon APZ-S6 pentru canal de scurgere pentru duș
- Canal de scurgere linar

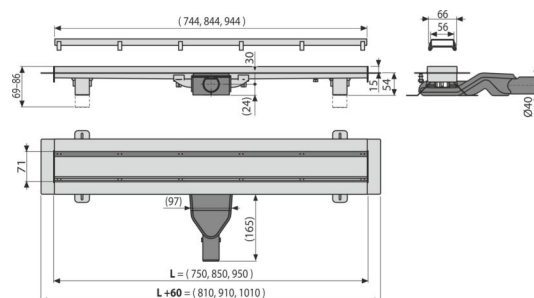

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
APZ13-DOUBLE6-550	8595580580018	6 mm 2,96 59,30 197,9 kg	657x147x100 1175x668x410 mm	20 60 buc

Garanție

2/25 ani *

Norme

EN 1253

Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 69-86 mm
- Grosimea minimă a betonului 54 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 270 Pa
- Diametrul țevii Deșeuri 40 mm
- Debit 40 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg
- Sifon anti miros 31 mm