

AM112-0005 WRAS

Ugradbeni vodokotlić za mokru ugradnju

Upotreba


Za ugradnju samostojećih ili podnih WC školjki
Za zidanje i obzidavanje – mokri postupak

Značajke

- Dvostruko ispiranje, neovisno podesivo s higijenskom rezervom
- Kompatibilno sa svim Alca tipkama
- Polistirenska izolacijska konstrukcija pojednostavljuje zidanje, sprječava kondenzaciju na površini spremnika i prigušuje prijenos vibracija sa spremnika na građevinsku konstrukciju
- Poklopac servisnog otvora pojednostavljuje ugradnju i sprječava ulazak vlage i prljavštine
- Materijal: polipropilen
- Dubina ugradnje podesiva između 20–95 mm
- Visina montaže 1062 mm
- Mogućnost ugradnje daljinskog ili senzorskog ispiranja
- Vodokotlić je izrađen od jednog komada, što jamči 100% nepropusnost
- Uključuje dozator tableta za WC
- Kutni ventil s mogućnošću spajanja na Mepla cjevovodni sustav
- Servisni radovi bez alata
- Dubina ugradnje 128 mm
- WRAS spremnik za vodu AM101 s WRAS certifikatom (br. 2206330)

Opseg isporuke

- Držač + brava za držač
- Set za pričvršćivanje: vijak Ø5×40 – 5 kom, tipla Ø8 – 5 kom
- Dvodijelni poklopac otvora za servis, lako se skraćuje
- Manžeta
- Spremnik sa setom za punjenje i pražnjenje
- Perforirana traka za pričvršćivanje vodokotlića
- Priključni set Ø40 za spajanje WC školjke na dovod vode iz vodokotlića
- Rozeta
- Set poklopaca za zaštitu spojnih otvora tijekom ugradnje sustava
- Komplet za doziranje tableta za WC školjku
- Navojni spoj 1/2" s integriranim kutnim ventilom 1/2"–3/8"
- Teleskopski nosači profilne cijevi za montažu 2 kom
- Brtva dovoda
- Gumena redukcija

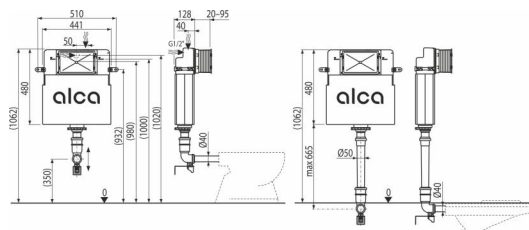

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
AM112-0005	8595580581657	4,90 4,90 117,6 kg	1050×480×140 1050×480×140 mm	1 20 kom

Jamstva

2/15 godina *

Standardi

EN 14124, EN 14055

Tehnički parametri

- Preporučeni raspon tlaka vode 0,3-0,5 MPa
- Funkcionalni raspon tlaka vode 0,05-1,0 MPa
- Higijenska rezerva 3 l
- Malo ispiranje 2,5-3,5 l
- Volumen vode u spremniku 9 l
- Priključak za vodu sa stražnje strane ili odozgo preko montažnih otvora G1/2 "
- Standardno podešavanje malog ispiranja 3 l
- Standardno podešavanje velikog ispiranja 6 l
- Veliko ispiranje 6-9 l