

AM112-0005 WRAS

Rezervor WC încastrat pentru montare în zidărie

Aplicație

Pentru folosire cu vas WC de pardoseală


Pentru montare în perete

Caracteristici

- Acționare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică
- Compatibile cu toate clapetele de acționare ALCA
- Construcția izolației de polistiren simplifică procesul de instalare, previne formarea condensului pe suprafața rezervorului și amortizează vibrațiile din rezervor împiedicând propagarea lor în structura clădirii
- Capacul de deschidere de serviciu simplifică asamblarea și împiedică pătrunderea umezelii și a impurităților
- Material: polipropilenă
- Adâncime de instalare reglabilă 20-95 mm
- Înălțime de montaj 1062 mm
- Potrivit pentru montaj în cazul acționării programate sau cu senzor
- Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% etanșeitate
- Recipient pentru pastile de curățare inclus
- Alimentarea cu apă din spate / de sus / de la stânga / dreapta
- Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte Mepla
- Întreținere simplă fără scule
- Adâncime de instalare 128 mm
- Cadru WC suspendat C[™] rezervor încastrat AM101 certificat conform standardului WRAS (certificat nr. 2206330)

Conținutul pachetului

- Suport + blocare suport
- Set de fixare: șurub Ø5x40 – 5 buc, diblu Ø8 – 5 buc
- Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil
- Guler
- Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire
- Curea perforată pentru atașarea rezervorului
- Set racord Ø40 pentru conectarea vasului de toaletă la rezervor
- Rozetă
- Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în timpul instalării
- Set pentru introducerea tabletelor de toaletă
- Filet 1/2" pentru racordarea la apa cu robinet colțar integrat Alca 1/2"-3/8"
- Suport de montaj telescopic 2 buc
- Etanșarea alimentării cu apă
- Garnitură de etanșare

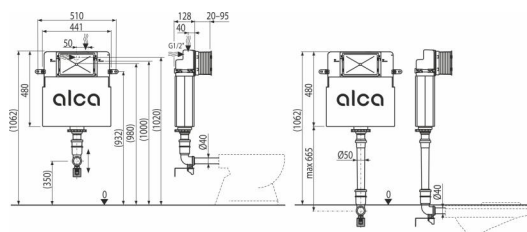

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
AM112-0005	8595580581657	4,90 4,90 117,6 kg	1050x480x140 1050x480x140 mm	1 20 buc

Garanție

2/15 ani *

Norme

EN 14124, EN 14055

Parametrii tehnici

- Presiune apă recomandată 0,3-0,5 MPa
- Presiune apă suportată 0,05-1,0 MPa
- Rezervă pentru clătire igienică 3 l
- Clătire mică 2,5-3,5 l
- Volumul de apă în cisterne 9 l
- Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj G1/2 "
- Setare implicită pentru clătire mică 3 l
- Setare implicită pentru clătire mare 6 l
- Clătire mare 6-9 l