

# AM112-0005 WRAS

Бачок для замурування в стіну

## Галузь застосування


Призначений для окремо розташованих підлогових унітазів або унітазів, закріплених в підлозі  
Для огорожувальних конструкцій всередині і навколо - «мокрый» монтаж

## Характеристика

- Подвійний змив, незалежно регульований, з гігієнічним резервом
- Сумісна з усіма кнопками управління Alca
- Конструкція полістирольної ізоляцією спрощує процес замурування в стіну, запобігає процес конденсації на поверхні бачка і послаблює вібрацію в будівельній конструкції
- Кришка сервісного отвору спрощує процес монтажу і захищає від вологи та бруду
- Матеріал: поліпропілен
- Монтажна глибина рукава регулюється від 20 до 95 мм
- НИЗЬКА МОНТАЖНА ВИСОТА (1062 мм)
- Підходить для установки пневматичного або сенсорного змиву
- Бачок зроблений з одного фрагмента поліпропілену, що забезпечує його 100% герметичність
- Містить дозатор таблеток для унітазу
- Введення води ззаду / зверху в середині / зліва / справа
- Кутовий вентиль з можливістю підключення до системи трубопроводів Merpla
- Можливість сервісу без використання інструментів

## Зміст комплекту

- Тримач + замок держателя
- Монтажний комплект: гвинт Ø5×40 – 5 шт., Дюбель Ø8 – 5 шт.
- Рукав сервісного отвору двусоставний, легко скорочується
- манжета
- Бачок з впускним і випускним механізмом
- Перфорована стрічка для зміцнення бачка
- З'єднувальний комплект Ø40 для підключення води до унітазу
- обрамлення
- Монтажний комплект кришок для захисту технічних отворів при установці системи
- Набір для введення туалетних пігулок
- Різьбове з'єднання 1/2" для підведення води з вбудованим кутовим вентилем 1/2"-3/8"
- Телескопічні кронштейни для кріплення 2 шт.
- Прокладка введення
- манжета перехідна

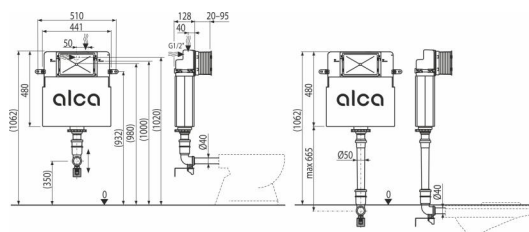

## Код замовлення, Логістична інформація

| Код        | EAN           | Вага<br>(шт   упаковка   палета) | Розміри<br>(шт   упаковка)     | Кількість<br>(упаковка   палета) |
|------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| AM112-0005 | 8595580581657 | 4,90   4,90   117,6 кг           | 1050×480×140   1050×480×140 MM | 1   20 шт                        |

## Гарантія

2/15 років \*

## Властивості

EN 14124, EN 14055

## Технічні характеристики

- Рекомендований діапазон тиску води 0,3-0,5 MPa
- Робочий діапазон тиску води 0,05-1,0 MPa
- Гігієнічний резерв 3 л
- Малий змив 2,5-3,5 л
- Об'єм води в бачку: 9 л
- Підведення води до задньої стінки бачка або зверху бачка здійснюється за допомогою монтажних отворів G1/2 "
- Стандартні настройки малого змиву 3 л
- Стандартні налаштування великого змиву 6 л
- Великий змив 6-9 л