

# APZ12-650 Optimal

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt nebo vložení dlažby

## Použití


- Pro bezbariérový přístup
- Pro oboustranný rošt OPTION
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro perforované rošty
- Pro plný rošt SOLID
- Pro použití uvnitř budov
- Pro rošt TILE na vložení dlažby

## Vlastnosti

- Bezpečné napojení na hydroizolaci stavby
- Kombinovaná zápachová uzávěra zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizace i po vyschnutí vody v sifonu
- Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Stavební výška od 85 mm
- Výškově stavitelné plastové kotvící nohy 0–25 mm umožňující rychlou a komfortní instalaci včetně přesného nastavení roviny
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Zvýšená odolnost proti chemikáliím

## Rozsah dodávky

- Fixační set: vřut Ø4,2×38 – 8 ks, hmoždinka Ø8 – 4 ks
- Kombinovaná zápachová uzávěra s integrovaným těsněním
- Samolepicí hydroizolační páska
- Výškově stavitelné nohy 2 ks
- Žlab

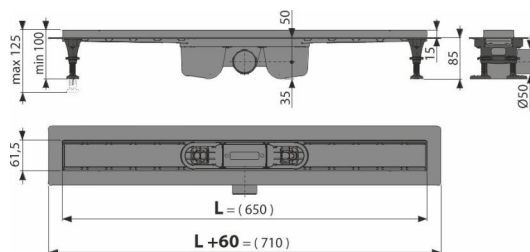

## Objednací kód, Logistické informace

| Kód       | EAN           | Délka  | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení)     | Množství<br>(balení   paleta) |
|-----------|---------------|--------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| APZ12-650 | 8595580583002 | 650 mm | 1,46   17,47   52,4 kg              | 720×125×150   825×370×700 mm | 12   36 ks                    |

**Záruky** **Normy**  
2/6 let \* ČSN EN 1253

## Technické parametry

- Celková stavební výška 100-125 mm
- Minimální tloušťka betonu 85 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 710 Pa
- Průměr odpadního potrubí 50 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 63 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra kombinovaná s vodním sloupcem 50 mm