

# APZ12-650 Optimal

Duschrinne mit Rand für den perforierten Rost oder die Fliesenverlegung

## Anwendung


- Für barrierefreien Zugang
- Für Duschenentwässerung in der Bodenebene
- Für Bestückung in Raum oder in der Nähe von Wänden
- Für Perforierte Roste
- Für den vollen Rost SOLID
- Für Verwendung in den Gebäuden
- Für Rost TILE für Verlegung des Fußbodenbelags

## Eigenschaften

- Sicherer Anschluss an Wasserdämmung des Baus
- Der kombinierte Geruchsverschluss sorgt für Schutz gegen Geruch aus der Kanalisation auch nachdem Wasser im Siphon ausgetrocknet ist
- Material: Polypropylen gefüllt mit Talkum, beständig gegen mechanischen, chemischen und thermischen Beschädigungen
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Selbstklebeband für hochwertige Wasserdämmung
- Bauhöhe von 85 mm
- Höhenverstellbare Kunststoffverankerungsfüße 0-25 mm für eine schnelle und bequeme Montage mit präziser Ebeneneinstellung
- Der hohe Durchfluss wird durch zwei Siphonkammern ermöglicht
- widerstandsfähig gegen Chemikalien

## Verpackungsinhalt

- Befestigungssatz: Schraube Ø4,2x38 - 8 Stück, Dübel Ø8 - 4 Stück
- Kombierter Geruchsverschluss mit integrierter Dichtung
- Selbstklebeband für Wasserdämmung
- Höhenverstellbare Füße für 2 Stk
- Duschrinne

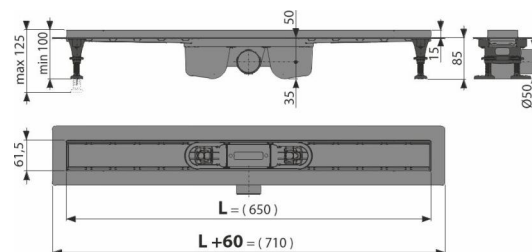

## Bestellnummer, Logistische Informationen

| Code      | EAN           |        | Gewicht<br>(stück   menge   palette) | Maße<br>(stück   menge)      | Verpackung<br>(menge   palette) |
|-----------|---------------|--------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| APZ12-650 | 8595580583002 | 650 mm | 1,46   17,47   52,4 kg               | 720x125x150   825x370x700 mm | 12   36 Stk.                    |

## Die Garantien

2/6 Jahre \*

## Normen

EN 1253

## Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 100-125 mm
- Minimale Betondicke 85 mm
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 710 Pa
- Durchmesser der Ablaufrohrleitung 50 mm
- Durchfluss mit Einlaufgitter 63 l/min
- die Belastungsklasse K3 300 kg
- Geruchsverschluss kombiniert mit Wassersäule 50 mm