

APZ12-650 Optimal

Tuš kanalica sa rubom za perforirane rešetke ili ugradnju pločica

Primena


- Za pristup invalidskim kolicima
- Za drenažu podnih tuševa
- Za ugradnju na otvorenom prostoru ili blizu zida prostora za tuširanje
- Za perforirane rešetke
- Za punu rešetku SOLID
- Za unutrašnju upotrebu
- Za rešetku TILE za ugradnju pločica

Karakteristike

- Sigurna veza sa sistemom građevinske hidroizolacije
- Kombinovani sifon za mirise pruža zaštitu od mirisa iz kanalizacije čak i nakon što se voda isuši iz odvoda.
- Materijal: polipropilen ispunjen talkom otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Visina ugradnje od 85 mm
- Podesive plastične noge za ankerisanje 0–25 mm koje omogućavaju brzu i praktičnu ugradnju, uključujući precizno podešavanje potrebnog nivoa
- Visoka stopa protoka se postiže sistemom sifona sa dve pregrade
- Visoka otpornost na hemikalije

Obim isporuke

- Set za fiksiranje: vijak Ø4,2 × 38 - 8 kom, tipla Ø8 - 4 kom
- Kombinovani sifon za mirise sa integrisanom zaptivkom
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Nožice podesive po visini 2 kom
- Linijska tuš kanalica

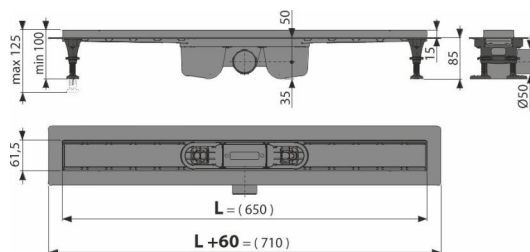

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APZ12-650	8595580583002	650 mm 1,46 17,47 52,4 kg	720×125×150 825×370×700 mm	12 36 kom

Garancije
2/6 godina *

Norme
EN 1253

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 100-125 mm
- Minimalna debljina betona 85 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 710 Pa
- Prečnik izlaza za odvod 50 mm
- Protok ulazne rešetke 63 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Sifon za mirise u kombinaciji sa vodenom stubom 50 mm