


APZ19-550 Simple

Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom

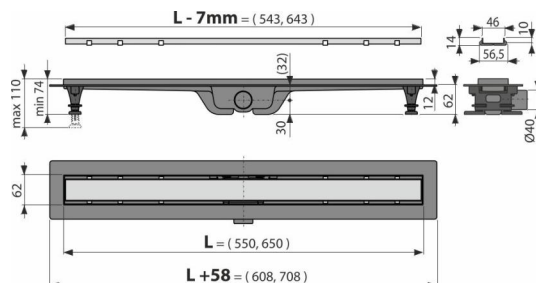

Upotreba

Za pristup bez barijera

Za odvod iz tuša u razini poda

Za ugradnju u prostoru ili blizu zidova

Za upotrebu unutar zgrada

Za postavljanje pločica ili vodonepropusnog drveta debljine do 8 mm

Značajke

- Sigurno spajanje s hidroizolacijom zgrade
- Kombinirani zapor za mirise jamči zaštitu od mirisa iz kanalizacije čak i nakon što se voda u sifonu osuši
- Materijal: polipropilen punjen talkom otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Kanalicu izrađenu od visoko izdržljive plastike otporne na mraz i kemikalije
- Rešetka je uključena u paket
- Visinski podesive plastične sidrene noge od 0–35 mm za brzu i jednostavnu instalaciju uključujući precizno podešavanje ravnine

Opseg isporuke

- Set za pričvršćivanje: vijak Ø4,2x38 – 4 kom, tipla Ø8 – 4 kom
- SMART kombinirani zapor za mirise
- Dvostrana rešetka (puna rešetka ili za umetanje pločica)
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka
- Noge podesive po visini 2 kom
- Kanalicu

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APZ19-550	8595580583149	550 mm 1,36 61,07 142,1 kg	670x75x155 1180x673x415 mm	45 90 kom

Jamstva

2/6 godina *

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 75-110 mm
- Minimalna debljina betona 62 mm
- Promjer odvodne cijevi 40 mm
- Protok s ulaznom rešetkom 24 l/min
- Klasa opterećenja H15 150
- Zapor za mirise u kombinaciji s vodenim stupcem 25 mm