


APZ19-550 Simple

Odpyływ podłogowy z obramowaniem do rusztu dwustronnego

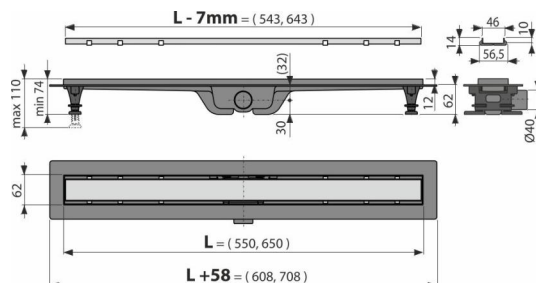

Zastosowanie

- Do bezbarierowego przejścia
- Do odwadniania natrysków, na poziomie podłogi
- Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
- Do użytku w pomieszczeniach
- Do wklejenia płytek lub drewna wodoodpornego do grubości 8 mm

Cechy

- bezpieczne połączenie z hydroizolacją budynku
- Syfon kombinowany gwarantuje ochronę przed zapachami z kanalizacji nawet po wyparowaniu wody.
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Są wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa, odpornego na niskie temperatury i chemię.
- Ruszt jest w opakowaniu
- Regulowane plastikowe nogi 0–35 mm umożliwiającą szybką i wygodną instalację, w tym precyzyjne ustawienie spadku

Zakres dostawy

- Zestaw mocujący: śruba Ø4,2 x 38 - 4szt, kołek Ø8 - 4 szt.
- Syfon kombinowany SMART
- Dwustronny ruszt DUAL (pełny lub pod płytkę)
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Regulowane nóżki 2 szt.
- Odpyływ

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APZ19-550	8595580583149	550 mm 1,36 61,07 142,1 kg	670x75x155 1180x673x415 mm	45 90 szt

Gwarancje

2/6 lat *

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 75-110 mm
- Minimalna grubość betonu 62 mm
- Średnica rury spustowej 40 mm
- Przepływ z kratką wlotową 24 l/min
- Klasa obciążenia H15 150
- Syfon kombinowany ze słupem wody 25 mm