


APZ19-650 Simple

Duschrinne mit Rand für den Beidseitiger Rost

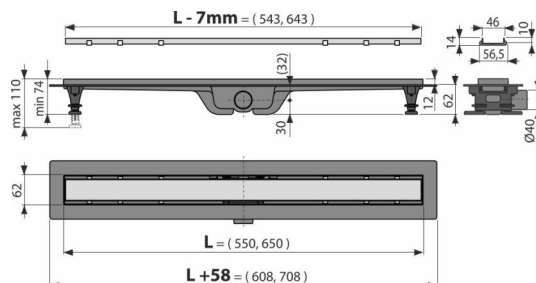

Anwendung

- Für barrierefreien Zugang
- Für Duschenentwässerung in der Bodenebene
- Für Bestückung in Raum oder in der Nähe von Wänden
- Für Verwendung in den Gebäuden
- Zum Einlegen von Fliesen oder wasserdichtem Holz bis zu einer Breite von 8 mm

Eigenschaften

- Sicherer Anschluss an Wasserdämmung des Baus
- Der kombinierte Geruchsverschluss sorgt für Schutz gegen Geruch aus der Kanalisation auch nachdem Wasser im Siphon ausgetrocknet ist
- Material: Polypropylen gefüllt mit Talkum, beständig gegen mechanischen, chemischen und thermischen Beschädigungen
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Duschrinne aus hochbeständigem Kunststoff, der frostbeständig und gegen Chemie beständig ist
- Rost inklusive in Verpackung
- Höhenverstellbare Verankerungsfüße aus Kunststoff 0-35-27 mm ermöglichen eine schnelle und komfortable Installation einschließlich der genauen Einstellung der Ebene

Verpackungsinhalt

- Befestigungsset: Schrauben $\varnothing 4,2 \times 38$ – 4 Stück, Dübel $\varnothing 8$ – 4 Stück
- der Kombi-Geruchsverschluss SMART
- Beidseitiger Rost (voller Rost oder Rost zur Fliesenverlegung)
- Selbstklebeband für Wasserdämmung
- Höhenverstellbare Füße für 2 Stk
- Duschrinne

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
APZ19-650	8595580583156	650 mm 1,66 74,56 169,1 kg	770×75×155 1180×773×160 mm	45 90 Stk.

Die Garantien

2/6 jahre *

Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 75-110 mm
- Minimale Betondicke 62 mm
- Durchmesser der Ablaufrohrleitung 40 mm
- Durchfluss mit Einlaufgitter 24 l/min
- Belastungsklasse H15 150
- Geruchsverschluss kombiniert mit Wassersäule 25 mm