


APZ19-650 Simple

საშხაპე ტრაპი კანტიტ ფილის ჩასამაგრებელი ორმხრივი ცხაურისთვის (

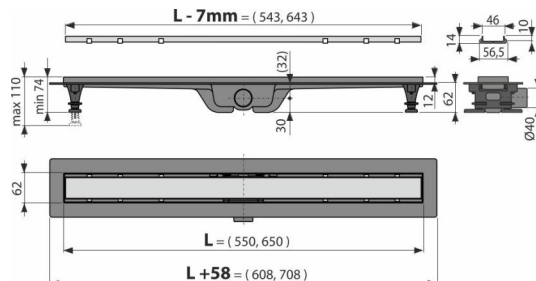

განმარტება

უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშხაპეებისთვის
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან
შენობის შიდა გამოყენებისთვის

დამახასიათებელი

- იდეალურად მისადაგება შენობის ჰიდროიზოლაციას
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი უზრუნველყოფს საიმედო დაცვას კანალიზაციიდან სუნისგან და სივრცეში წყლის გაშრობის შემდეგ
- მასალა: ტალკით გაძლიერებული პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური, ქიმიური და თერმული დაზიანებისადმი
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სივრცე
- განსაკუთრებით ძლიერი პლასტმასის ტრაპები, რომლებიც ყინვაგამძლეა და მდგრადია ქიმიური ნივთიერებებისადმი
- რეგულირებადი სამონტაჟო ფეხები 0-35 მმ, საშუალებას გაძლევთ სწრაფად და მარტივად დააყენოთ ტრაპი და დაუთანაბროთ ჰორიზონტალურ სიბრტყეს

კომპლექტის შემადგენლობა

- წყლის ჩამკეტი - კომბინირებული SMART
- თვითნებადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშხაპე ტრაპი

შეკეთების ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
APZ19-650	8595580583156 650 მმ	1,66 74,56 169,1 კგ	770×75×155 1180×773×160 მმ	45 90 (კალი)

გარანტია

2/6 years *

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 75-110 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 62 mm
- სადინარი მილის დიამეტრი 40 mm
- წყლის ნაკადის სიჩქარე 24 l/min
- მაქსიმალური დატვირთვა H15 150
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი სადინარი მილით 25 mm