


APZ19-650 Simple

Dušas kanāls

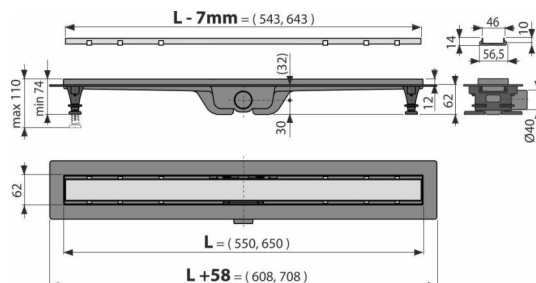

Pielietojuma zona

Lietošanai telpās

Ūdens novadīšanai dušas telpās grīdas līmenī

Var atrasties telpā vai tieši pie sienas

Bezbarjeru piekļuve

Rekvizīti

- Trapi izgatavoti no īpaši izturīgas plastmasas, kas ir izturīga pret salu un ķīmiskām vielām
- Regulējamas montāžas kājas 0-35 mm, ļauj ātri un ērti uzstādīt dušas kanālu un izlīdzināt to horizontāli
- Lieliska savietojamība ar ēkas hidroizolāciju
- Kombinētais hidroaizvars nodrošina drošu aizsardzību pret smakas iekļūšanu no kanalizācijas pēc ūdens izžūšanas sifonā
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Materiāls: ar talku bagātināts polipropilēns, izturīgs pret mehāniskiem, ķīmiskiem un termiskiem bojājumiem

Komplekta saturs

- Dušas kanāls
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Hidroaizvars - kombinētais SMART

Код заказа, Лоģистика информация

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
APZ19-650	8595580583156	650 MM 1,66 74,56 169,1 кг	770x75x155 1180x773x160 MM	45 90 шт

Гарантия

2/6 лет *

Tehniskā specifikācija

- Kombinēts hidroaizvars ar ūdens stabu 25 mm
- Ūdens noteces ātrums 24 l/min
- Noteces caurules diametrs 40 mm
- Minimālais betona biezums 62 mm
- Kopējais montāžas augstums 75-110 mm
- Maksimālā slodze H15 150