


# APZ19-750 Simple

Dušas kanāls

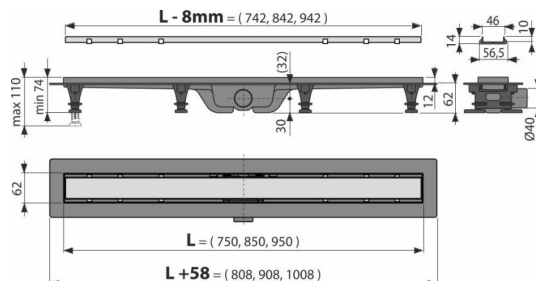

## Pielietojuma zona

Lietošanai telpās

Ūdens novadīšanai dušas telpās grīdas līmenī

Var atrasties telpā vai tieši pie sienas

Bezbarjeru piekļuve

## Rekviziti

- Trapi izgatavoti no īpaši izturīgas plastmasas, kas ir izturīga pret salu un ķīmiskām vielām
- Regulējamas montāžas kājas 0-35 mm, ļauj ātri un ērti uzstādīt dušas kanālu un izlīdzināt to horizontāli
- Lieliska savietojamība ar ēkas hidroizolāciju
- Kombinētais hidroaizvars nodrošina drošu aizsardzību pret smakas iekļūšanu no kanalizācijas pēc ūdens izžūšanas sifonā
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Materiāls: ar talku bagātināts polipropilēns, izturīgs pret mehāniskiem, ķīmiskiem un termiskiem bojājumiem

## Komplekta saturs

- Dušas kanāls
- Montāžas komplekts: skrūve Ø4,2 x 38 - 8 gab., dibelis Ø8 - 8 gab.
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Hidroaizvars - kombinētais SMART
- Regulējamas kājas - 4 gab.

## Код заказа, Лоģистика информация

Kods	EAN	Svars (gab   kaste   paletē)	Izmēri (gab   kaste)	Daudzums (kaste   paletē)
APZ19-750	8595580583163	750 MM, 1,96   58,82   196,4 kr	865x80x145   885x785x415 MM	30   90 шт

## Гарантии

2/6 лет \*

## Tehniskā specifikācija

- Kombinēts hidroaizvars ar ūdens stabu 25 mm
- Ūdens noteces ātrums 24 l/min
- Noteces caurules diametrs 40 mm
- Minimālais betona biežums 62 mm
- Kopējais montāžas augstums 75-110 mm
- Maksimālā slodze H15 150