


APZ19-750 Simple

Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom

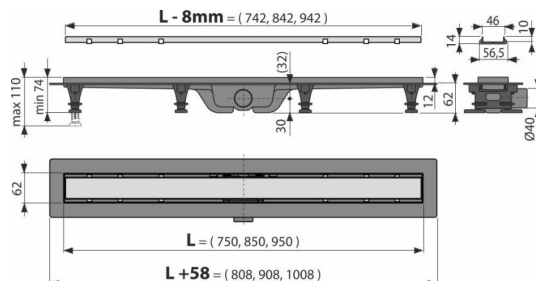

Primena

- Za unutrašnju upotrebu
- Za drenažu podnih tuševa
- Za ugradnju na otvorenom prostoru ili blizu zida prostora za tuširanje
- Za pristup invalidskim kolicima
- Za ugradnju pločica ili vodootpornog drveta do debljine od 8 mm

Karakteristike

- Napravljene su od visoko izdržljive plastike koja je otporna na mraz i hemikalije.
- Podesive plastične sidrene noge 0–35 mm koje omogućavaju brzu i praktičnu ugradnju, uključujući precizno podešavanje potrebnog nivoa
- Sigurna veza sa sistemom građevinske hidroizolacije
- Kombinovani sifon za mirise pruža zaštitu od mirisa iz kanalizacije čak i nakon što se voda isuši iz odvoda.
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Rešetka je uključena u pakovanju
- Materijal: polipropilen ispunjen talkom otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja

Obim isporuke

- Linijska tuš kanalica
- Dvostrana rešetka DOUBLE (puna rešetka ili rešetka za ugradnju pločica)
- Set za fiksiranje: vijak $\text{Ø}4,2 \times 38$ - 8 kom, tipla $\text{Ø}8$ - 8 kom
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- SMART kombinovani sifon za mirise
- Nožice podesive po visini 4 kom

Broj porudžbine, Logističke informacije

| Šifra | EAN | Težina (komad pakovanje paleta) | Dimenzije (komad paleta) | Količina (pakovanje paleta) |
|-----------|---------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| APZ19-750 | 8595580583163 | 750 mm 1,96 58,82 196,4 kg | 865x80x145 885x785x415 mm | 30 90 kom |

Garancije

2/6 godina *

Tehničke specifikacije

- Sifon za mirise u kombinaciji sa vodenom stubom 25 mm
- Protok ulazne rešetke 24 l/min
- Prečnik izlaza za odvod 40 mm
- Minimalna debljina betona 62 mm
- Ukupna visina instalacije 75-110 mm
- Klasa opterećenja H15 150