


APZ19-750 Simple

Водовідвідний жолоб з порогами для двосторонньої решітки

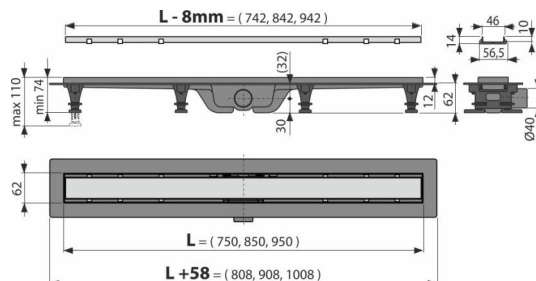

Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу

Для водовідведення в душових на рівні підлоги

Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни

Для використання всередині приміщень

Для кладки плитки або водостійкого дерева завтовшки до 8 мм.

Характеристика

- Ідеальна сумісність з гідроізоляцією будівлі
- Комбінований гідрозатвор забезпечує надійний захист від проникнення запаху з каналізації і після висихання води в сифоні
- Матеріал: поліпропілен збагачений тальком, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Зливні трапи з міцного пластика, який стійкий до морозів і хімії
- Решітка є частиною комплекту
- Регульовані монтажні ніжки з пластику дозволяють швидко і зручно встановити жолоб і вирівняти його в горизонтальній площині.

Зміст комплекту

- Монтажний комплект: шуруп $\varnothing 4,2 \times 38$ – 8 шт., Дюбель $\varnothing 8$ – 8 шт.
- Гідрозатвор – комбінований SMART
- Двостороння решітка (цільна решітка або решітка під кладку плитки)
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Регульовані ніжки – 4 шт.
- Водовідвідний жолоб

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APZ19-750	8595580583163	750 MM 1,96 58,82 196,4 кг	865x80x145 885x785x415 MM	30 90 шт

Гарантія

2/6 років *

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 75-110 mm
- Мінімальна товщина бетону 62 mm
- Діаметр зливної труби 40 mm
- Швидкість стоку води 24 l/min
- Максимальне навантаження H15 150
- Комбінований гідрозатвор з водяним стовпом 25 mm