


APZ19-950 Simple

Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt

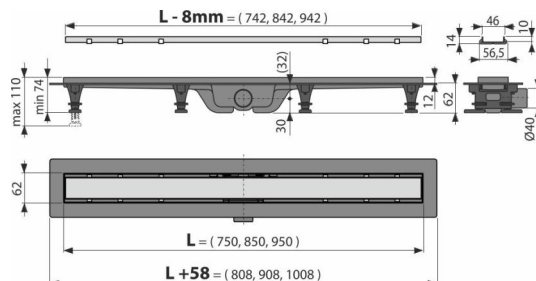

Použití

- Pro použití uvnitř budov
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro bezbariérový přístup
- Pro vložení dlažby nebo vodovzdorného dřeva do tloušťky 8 mm

Vlastnosti

- Podlahový žlab z vysoce odolného plastu, který odolá mrazu i chemii
- Výškově stavitelné plastové kotvící nohy 0–35 mm umožňující rychlou a komfortní instalaci včetně přesného nastavení roviny
- Bezpečné napojení na hydroizolaci stavby
- Kombinovaná zápachová uzávěra zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizace i po vyschnutí vody v sifonu
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Rošt je součástí balení
- Materiál: polypropylen plněný maskem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

Rozsah dodávky

- Žlab
- Oboustranný rošt (plný rošt nebo pro vložení dlažby)
- Fixační set: vrut $\text{Ø}4,2 \times 38$ – 8 ks, hmoždinka $\text{Ø}8$ – 8 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Výškově stavitelné nohy 4 ks

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
APZ19-950	8595580583187	950 mm	2,45 73,49 240,5 kg	1065×80×145 1080×780×410 mm	30 90 ks

Záruky

2/6 let *

Technické parametry

- Zápachová uzávěra kombinovaná s vodním sloupcem 25 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 24 l/min
- Průměr odpadního potrubí 40 mm
- Minimální tloušťka betonu 62 mm
- Celková stavební výška 75-110 mm
- Třída zatížení H15 150