


APZ19-950 Simple

Odpyływ podłogowy z obramowaniem do rusztu dwustronnego

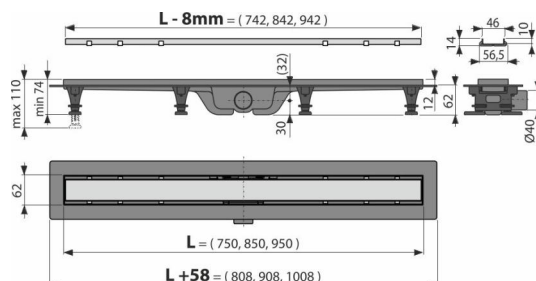

Zastosowanie

- Do bezbarierowego przejścia
- Do odwadniania natrysków, na poziomie podłogi
- Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
- Do użytku w pomieszczeniach
- Do wklejenia płytek lub drewna wodoodpornego do grubości 8 mm

Cechy

- bezpieczne połączenie z hydroizolacją budynku
- Syfon kombinowany gwarantuje ochronę przed zapachami z kanalizacji nawet po wyparowaniu wody.
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Są wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa, odpornego na niskie temperatury i chemię.
- Ruszt jest w opakowaniu
- Regulowane plastikowe nogi 0–35 mm umożliwiając szybką i wygodną instalację, w tym precyzyjne ustawienie spadów

Zakres dostawy

- Zestaw montażowy: Ø4,2×38 – 8 szt, kołek Ø8 – 8 szt
- Syfon kombinowany SMART
- Dwustronny ruszt DUAL (pełny lub pod płytkę)
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Regulowane nóżki 4 szt
- Odpyływ

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APZ19-950	8595580583187	950 mm 2,45 73,49 240,5 kg	1065×80×145 1080×780×410 mm	30 90 szt

Gwarancje

2/6 lat *

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 75-110 mm
- Minimalna grubość betonu 62 mm
- Średnica rury spustowej 40 mm
- Przepływ z kratką wlotową 24 l/min
- Klasa obciążenia H15 150
- Syfon kombinowany ze słupem wody 25 mm