
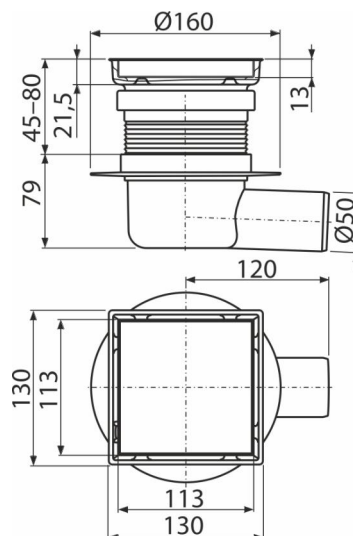


APV140

Edelstahl-Bodenablauf 130×130 mm mit einem waagrechten Abgang, doppelseitiges Edelstahl-Rost, Geruchsverschluss mit Sperrwasser

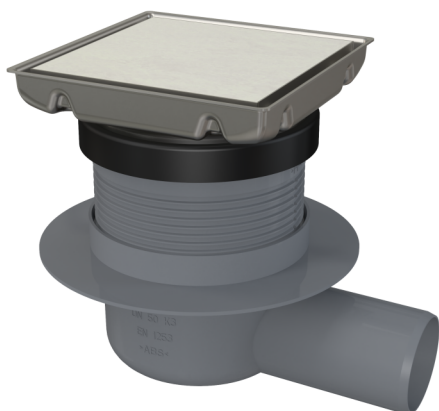

Anwendung

Für barrierefreien Zugang

Zur Entwässerung einer bodengleichen Dusche

Für Innenräume, wo eine häufige Verwendung vorausgesetzt wird, die mit einem regelmäßigen Ablauf des Wassers verbunden ist (Badezimmer)

Eigenschaften

- Seitlicher Anschluss an einen Ablauf Ø50 mm
- Material des Bodenablaufes: Edelstahl 304, DIN 1.4301, ČSN 17240
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr

Verpackungsinhalt

- Einlasstutzen 130×130 mm
- Stutzenaufbau
- Doppelseitiges Gitter aus Edelstahl
- Dichtungssatz
- Bodenablaufkörper waagrecht Ø50 mm
- Geruchsverschluss mit Sperrwasser

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
APV140	8595580583194	1,09 8,73 174,6 kg	225×225×180 770×235×465 mm	8 160 Stk.

Die Garantien

2/6 Jahre *

Normen

EN 1253

Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 108-162 mm
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 540 Pa
- Abfallrohrleitung Ø 50 mm
- Durchfluss 48 l/min
- die Belastungsklasse K3 300 kg
- der Geruchsverschluss 50 mm