
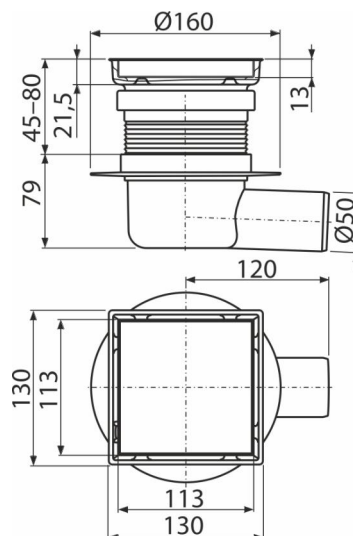


# APV140

Siphon de sol en inox 130×130 mm, sortie latérale, grille réversible, siphon anti-odeur

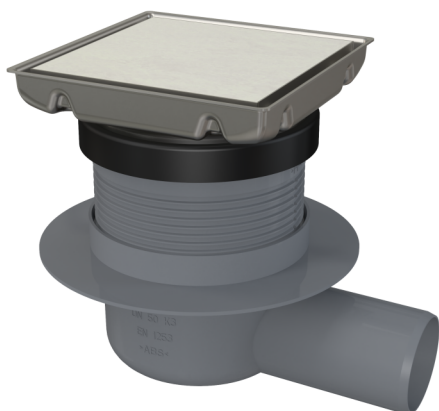

## Utilisation

Pour un accès libre de tout obstacle  
Pour évacuer une douche au niveau du sol  
Pour les espaces intérieurs dans lesquels une utilisation fréquente associée à une évacuation régulière de l'eau dans le siphon est prévue (salles de bains)

## Propriétés

- Raccord latéral de l'évacuation Ø 50 mm
- Matériau du siphon : acier inoxydable AISI 304, DIN 1.4301
- Siphon nettoyable mécaniquement jusqu'au tube d'évacuation

## Inclus dans l'emballage

- Prise de siphon 130×130 mm
- Embout de prise
- Grille réversible en acier inoxydable
- Jeu de joints
- Corps de siphon latéral Ø50 mm
- Piège à odeurs d'eau

## Code de commande, Informations logistiques

| Code   | EAN           | Poids<br>(pièce   emballage   palette) | Dimension<br>(pièce   emballage) | Quantité<br>(emballage   palette) |
|--------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| APV140 | 8595580583194 | 1,09   8,73   174,6 kg                 | 225×225×180   770×235×465 mm     | 8   160 pcs                       |

## Garanties

2/6 ans \*

## Normes

EN 1253

## Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 108-162 mm
- Résistance du siphon anti-odeur à la pression 540 Pa
- Diamètre du tuyau d'évacuation 50 mm
- Débit 48 l/min
- Classe de charge K3 300 kg
- Siphon anti-odeur 50 mm