
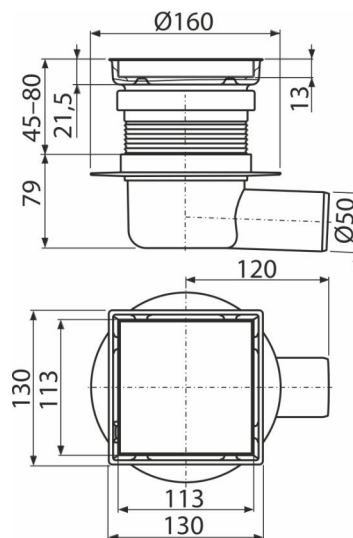


APV140

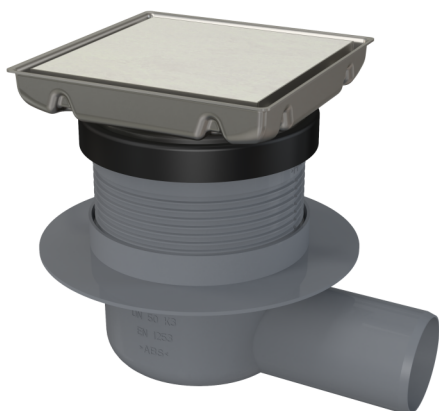

Upotreba

Za pristup bez barijera

Za odvod iz jednog tuša u razini poda

Za unutarnje prostore gdje se očekuje česta upotreba, u kombinaciji s redovitim odvodom vode u odvod (kupaonice)

Značajke

- Bočni priključak na odvod Ø50 mm
- Materijal slivnika: nehrđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi

Opseg isporuke

- Podni odvod 130×130 mm
- Nastavak podnog odvoda
- Dvostrana rešetka od nehrđajućeg čelika
- Set brtvi
- Tijelo bočnog odvoda Ø50 mm
- Zapor za miris vode

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APV140	8595580583194	1,09 8,73 174,6 kg	225×225×180 770×235×465 mm	8 160 kom

Jamstva

2/6 godina *

Standardi

EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 108-162 mm
- Otpornost na tlak zavora mirisa 540 Pa
- Promjer odvodne cijevi 50 mm
- Protok 48 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- zapor za mirise 50 mm