


APZ19BLACK-850 Simple

Caniveau de douche avec un cadre pour grilles réversibles, noire-mat

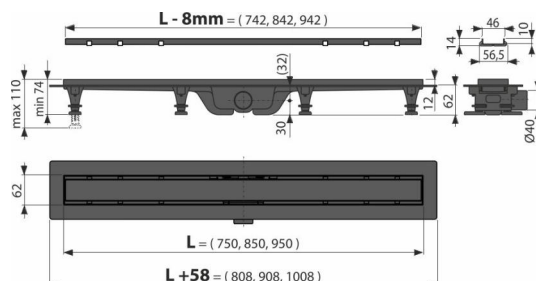

Utilisation

Pour un accès libre de tout obstacle
 Pour évacuer l'eau depuis les douches au niveau du sol
 Installation dans l'espace ou à proximité des murs
 À utiliser à l'intérieur des bâtiments
 À carreler ou à revêtir de bois imperméable d'une épaisseur de 8 mm

Propriétés

- Raccordement sécurisé au système d'étanchéité du bâtiment
- Ce siphon anti-odeur combiné garantit une protection contre les odeurs provenant des égouts, même après assèchement du siphon
- Matériau : polypropylène chargé de talc résistant aux dommages mécaniques, chimiques et thermiques
- Siphon nettoyable mécaniquement jusqu'au tube d'évacuation
- Caniveau de douche en plastique très résistant, résiste bien au gel ainsi qu'aux produits chimiques
- La grille est incluse dans le colis
- Pieds d'ancrage réglables en hauteur de 0-35 mm pour une installation rapide et confortable avec un réglage précis du plan

Inclus dans l'emballage

- Kit de fixation : filetage Ø4,2x38 – 8 pcs, cheville Ø8 – 8 pcs
- Bonde anti-odeur combinée SMART
- Grille réversible (grille pleine ou à carreler)
- Ruban d'étanchéité autocollant
- Pieds réglables en hauteur 4 pcs
- Caniveau

Code de commande, Informations logistiques

| Code | EAN | Longueur | Poids (pièce emballage palette) | Dimension (pièce emballage) | Quantité (emballage palette) |
|----------------|---------------|----------|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| APZ19BLACK-850 | 8595580583408 | 850 mm | 2,16 64,88 214,6 kg | 965x80x145 985x785x415 mm | 30 90 pcs |

Garanties

2/6 ans *

Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 75-110 mm
- Épaisseur minimale du béton 62 mm
- Diamètre du tuyau d'évacuation 40 mm
- Débit avec grille d'entrée 24 l/min
- Siphon anti-odeur combiné à la colonne 25 mm