


# APZ19BLACK-950 Simple

Podlahový žlab s okrajom pre obojstranný rošt, čierna-mat

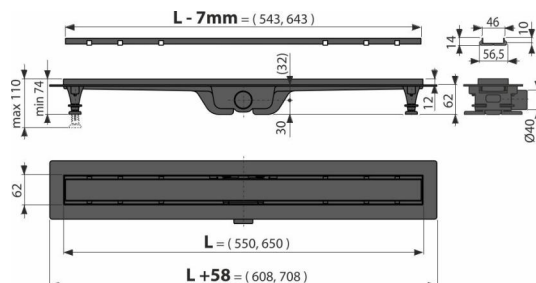

## Použitie

- Pre bezbariérový prístup
- Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy
- Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
- Pre použitie vo vnútri budov
- Pre vloženie dlažby alebo vodeodolného dreva do hrúbky 8 mm

## Vlastnosti

- Bezpečné napojenie na hydroizoláciu stavby
- Kombinovaná zápachová uzávača zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizácie aj po vyschnutí vody v sifóne
- Materiál: polypropylén plnený mastencom odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu
- Podlahový žlab z vysoko odolného plastu, ktorý odolá mrazu aj chémii
- Rošt je súčasťou balenia
- Výškovo nastaviteľné plastové kotviace nohy 0–35 mm umožňujúce rýchlu a komfortnú inštaláciu vrátane presného nastavenia roviny

## Rozsah dodávky

- Fixačný set: vrut Ø4,2×38 mm – 8 ks, hmoždinka Ø8 mm – 8 ks
- Kombinovaná zápachová uzávača SMART
- Obojstranný rošt (plný rošt alebo pre vloženie dlažby)
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Výškovo nastaviteľné nohy 4 ks
- Žlab

## Objednací kód, Logistické informácie

| Kód            | EAN           | Hmotnosť<br>(kus   balenie   paleta) | Rozmer<br>(kus   balenie)     | Množstvo<br>(balenie   paleta) |
|----------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| APZ19BLACK-950 | 8595580583415 | 950 mm<br>2,45   73,49   240,5 kg    | 1065×80×145   1085×785×415 mm | 30   90 ks                     |

## Záruky

2/6 rokov \*

## Technické parametre

- Celková stavebná výška 75-110 mm
- Minimálna hrúbka betónu 62 mm
- Priemer odpadového potrubia 40 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 24 l/min
- Zápachová uzávača kombinovaná s vodným stĺpcom 25 mm