


# APZ20-850 Simple

Duschrinne mit Rand aus Edelstahl für den Beidseitiger Rost

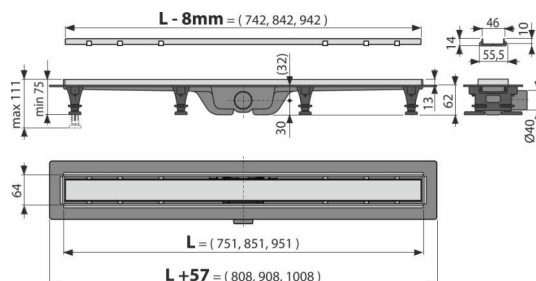

## Anwendung

- Für barrierefreien Zugang
- Für Duschenentwässerung in der Bodenebene
- Für Bestückung in Raum oder in der Nähe von Wänden
- Für Verwendung in den Gebäuden
- Zum Einlegen von Fliesen oder wasserdichtem Holz bis zu einer Breite von 8 mm

## Eigenschaften

- Sicherer Anschluss an Wasserdämmung des Baus
- Der kombinierte Geruchsverschluss sorgt für Schutz gegen Geruch aus der Kanalisation auch nachdem Wasser im Siphon ausgetrocknet ist
- Material: Polypropylen gefüllt mit Talkum, beständig gegen mechanischen, chemischen und thermischen Beschädigungen
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Duschrinne aus hochbeständigem Kunststoff, der frostbeständig und gegen Chemie beständig ist
- Rost inklusive in Verpackung
- Höhenverstellbare Verankerungsfüße aus Kunststoff 0-35-27 mm ermöglichen eine schnelle und komfortable Installation einschließlich der genauen Einstellung der Ebene

## Verpackungsinhalt

- Befestigungssatz - 8x Schraube Ø4,2x38,8x Dübel Ø8
- der Kombi-Geruchsverschluss SMART
- Beidseitiger Rost (voller Rost oder Rost zur Fliesenverlegung)
- Selbstklebeband für Wasserdämmung
- Höhenverstellbare Füße für 4 Stück
- Duschrinne

## Bestellnummer, Logistische Informationen

| Code      | EAN           |        | Gewicht<br>(stück   menge   palette) | Maße<br>(stück   menge)     | Verpackung<br>(menge   palette) |
|-----------|---------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| APZ20-850 | 8595580583507 | 850 mm | 2,42   72,56   237,7 kg              | 965x80x145   980x780x410 mm | 30   90 Stk.                    |

## Die Garantien

2/6 jahre \*

## Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 75-110 mm
- Minimale Betondicke 62 mm
- Durchmesser der Ablaufrohrleitung 40 mm
- Durchfluss mit Einlaufgitter 24 l/min
- Geruchsverschluss kombiniert mit Wassersäule 25 mm