


APZ20-950 Simple

Caniveau de douche avec un cadre en inox pour grilles réversibles

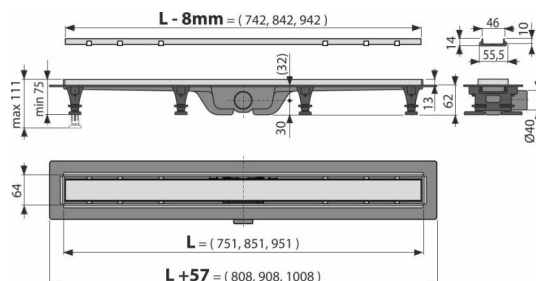

Utilisation

Pour un accès libre de tout obstacle
 Pour évacuer l'eau depuis les douches au niveau du sol
 Installation dans l'espace ou à proximité des murs
 À utiliser à l'intérieur des bâtiments
 À carreler ou à revêtir de bois imperméable d'une épaisseur de 8 mm

Propriétés

- Raccordement sécurisé au système d'étanchéité du bâtiment
- Ce siphon anti-odeur combiné garantit une protection contre les odeurs provenant des égouts, même après assèchement du siphon
- Matériau : polypropylène chargé de talc résistant aux dommages mécaniques, chimiques et thermiques
- Siphon nettoyable mécaniquement jusqu'au tube d'évacuation
- Caniveau de douche en plastique très résistant, résiste bien au gel ainsi qu'aux produits chimiques
- La grille est incluse dans le colis
- Pieds d'ancrage réglables en hauteur de 0-35 mm pour une installation rapide et confortable avec un réglage précis du plan

Inclus dans l'emballage

- Kit de fixation : filetage Ø4,2x38 – 8 pcs, cheville Ø8 – 8 pcs
- Bonde anti-odeur combinée SMART
- Grille réversible (grille pleine ou à carreler)
- Ruban d'étanchéité autocollant
- Pieds réglables en hauteur 4 pcs
- Caniveau

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Longueur	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
APZ20-950	8595580583514	950 mm	2,64 79,09 257,3 kg	1065x80x145 1080x780x410 mm	30 90 pcs

Garanties

2/6 ans *

Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 75-110 mm
- Épaisseur minimale du béton 62 mm
- Diamètre du tuyau d'évacuation 40 mm
- Débit avec grille d'entrée 24 l/min
- Siphon anti-odeur combiné à la colonne 25 mm