


# A930-H-3/8"

WC-Spülkasten UNI DUAL universal, weiß

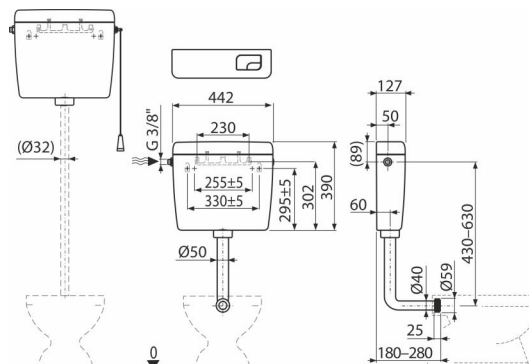

## Anwendung

Für hoch, mittel sowie niedrig liegende Montage  
Aufputz-Montage

## Eigenschaften

- Die Konstruktionslösung sorgt für Bedienungskomfort der Spülung für Kinder und Menschen mit Behinderungen
- Material: ABS
- Spülkasten gegen Betauung isoliert
- Volumen von 8 l mit großer Variabilität der Einstellung des auszulassenden Wasservolumens
- Wasseranschluss links/rechts
- Spülung DUAL 3/6 l
- Die Universalscharniere stimmen in Abstand und Form mit den bisher verwendeten Spülkästen überein
- Einstellbare Sparspülung

## Verpackungsinhalt

- Befestigungsset
- Ablaufbogen Ø50/40 mm für tiefliegenden Spülkasten
- Kasten
- Füll- und Ablaufventil
- Spülgarnitur für niedrig liegenden Spülkasten (Betätigungsplatte klein, groß)
- Spülgarnitur für hoch liegenden Spülkasten (Schnur, Halter, Hebel)

## Bestellnummer, Logistische Informationen

| Code        | EAN           | Gewicht<br>(stück   menge   palette) | Maße<br>(stück   menge)      | Verpackung<br>(menge   palette) |
|-------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| A930-H-3/8" | 8595580584498 | 2,74   2,74   197,8 kg               | 456×142×440   456×142×440 mm | 1   65 Stk.                     |

## Die Garantien

2/3 Jahre \*

## Normen

EN 14124, EN 14055

## Technische Parameter

- Geräuschgruppe II <30 dB
- Empfohlener Betriebsdruck 0,3-0,5 MPa
- Funktionsklasse I
- Kleine Spülung 2,5-3,5 l
- Funktionsfähig 0,05-0,8 MPa
- Bei der Installation am hochliegenden Spülkasten ist nur die große Spülung funktionsfähig 6-8 l
- Standardeinstellung für kleine Spülung 3 l
- Standard-Einstellung für große Spülung 6 l
- Große Spülung 5,5-8 l