


A930-H-3/8"

უნიტაზის ავზი UNI DUAL უნივერსალური, თეთრი

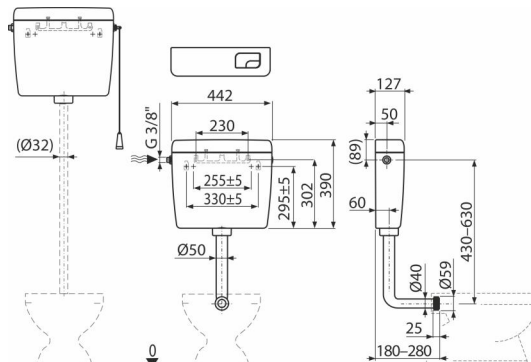

განმარტება

ყველა დონეზე დაყენებისთვის (მაღალი, საშუალო და დაბალი) კედლის მონტაჟისთვის

დამახასიათებელი

- კონსტრუქცია უზრუნველყოფს კომფორტული ჩარეცხვის პროცესს ბაშეებისთვის და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
- მასალა: ABS
- ავზი იზოლირებულია კონდენსაციის თავიდან ასაცილებლად
- ავზის მოცულობა 8 ლ წყლის გადინების მოცულობის რეგულირების შესაძლებლობით
- წყლის გადინება შესაძლებელია, როგორც მარცხენა, ისე მარჯვენა მხარეს
- ჩარეცხვა DUAL 3/6 ლ
- უნივერსალურ სამაგრებს ძველ ავზებთან შედარებით აქვთ იდენტური განმზღვრები და ფორმები
- რეგულირებადი ეკონომიური ჩარეცხვა

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები
- მუხლი Ø50 / 40 მმ დაბალ სიმაღლეზე განთავსებული ავზისთვის
- ავზი
- შემსვები მექანიზმი (3/8 ") და ჩასარეცხი მექანიზმი
- ჩარეცხვის ლილაკი, დაბალ სიმაღლეზე განლაგებული ავზისთვის (პატარა და დიდი ლილაკი)
- ჩარეცხვის კომპლექტი, მაღალ სიმაღლეზე განლაგებული ავზისთვის (კაბელი, სახელური, ბერკეტი)

შეკეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
A930-H-3/8"	8595580584498	2,74 2,74 197,8 კგ	456x142x440 456x142x440 მმ	1 65 ცალი

გარანტია

2/3 years *

ნორმები

EN 14124, EN 14055

ტექნიკური მახასიათებლები

- აკუსტიკური ჯგუფი II <30 dB
- რეკომენდებული სამუშაო წნევა 0,3-0,5 MPa
- I ფუნქციური კლასი
- მცირე ჩარეცხვა 2,5-3,5 l
- სამუშაო დიაპაზონი 0,05-0,8 MPa
- მაღალ სიმაღლეზე განლაგებულ ავზში შესაძლებელია მხოლოდ მოცულობითი გადინების დაყენება 6-8 l
- მცირე ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები 3 l
- მოცულობითი ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები 6 l
- მოცულობითი ჩარეცხვა 5,5-8 l