

AM1112P Basicmodul Slim

Ugradbeni vodokotlić za mokru ugradnju

Upotreba

Za ugradnju samostojećih ili podnih WC školjki


Za zidanje i obzidanje - dubina ugradnje od samo 83 mm

Značajke

- Dvostruko ispiranje, neovisno podesivo s higijenskom rezervom
- Kompatibilno sa svim Alca tipkama osim senzorskih tipki i NIGHT LIGHT
- Polistirenska izolacijska konstrukcija sprječava kondenzaciju na površini spremnika i prigušuje prijenos vibracija sa spremnika na građevinsku konstrukciju
- Poklopac servisnog otvora pojednostavljuje ugradnju i sprječava ulazak vlage i prljavštine
- Materijal: polipropilen
- Dubina ugradnje podesiva između 20–60 mm
- Visina montaže 1070 mm
- Vodokotlić je izrađen od jednog komada, što jamči 100% nepropusnost
- Kutni ventil s mogućnošću spajanja na Mepla cjevovodni sustav
- Servisni radovi bez alata
- Dubina ugradnje 83 mm

Opseg isporuke

- Armirajuća mrežica
- Set za pričvršćivanje: kombinirani vijak Ø8x120 – 4 kom, tipla Ø12 – 4 kom, vijak 5x40, tipla Ø8
- Dvodijelni poklopac otvora za servis, lako se skraćuje
- Spremnik sa setom za punjenje i pražnjenje
- Priključni set Ø40 za spajanje WC školjke na dovod vode iz vodokotlića
- Navojni spoj 1/2" s integriranim kutnim ventilom 1/2"–3/8"

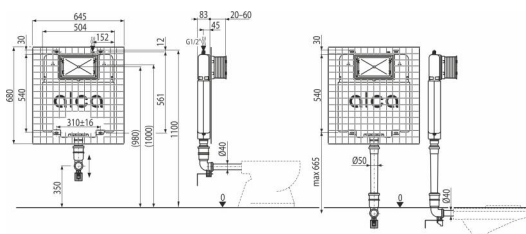

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
AM1112P	8595580585754	5,38 5,38 127,6 kg	965x515x110 965x110x515 mm	1 20 kom

Jamstva

2/15 godina *

Standardi

EN 14124, EN 14055

Tehnički parametri

- Preporučeni raspon tlaka vode 0,3-0,5 MPa
- Funkcionalni raspon tlaka vode 0,05-1,6 MPa
- Higijenska rezerva 3 l
- Volumen vode u spremniku 9 l
- Priključak za vodu sa stražnje strane ili odozgo preko montažnih otvora G1/2 "
- Standardno podešavanje malog ispiranja 3 l
- Standardno podešavanje velikog ispiranja 6 l