

AM1112P Basicmodul Slim

ტანკი კედლის მოპირკეთებისთვის ბადით

განმარტება


განკუთვნილია დამოუკიდებლად მდგარი იატაკის უნიტაზებისთვის ან იატაკზე დასამაგრებელი უნიტაზებისთვის გარე და შიდა კონსტრუქციისთვის - სამონტაჟო სიღრმე 83 მმ

დამახასიათებელი

- ორმაგი ჩარეცხვა, დამოუკიდებლად რეგულირებადი, ჰიგიენური რეზერვუარი
- სამშენებლო პოლისტიროლის იზოლაცია ხელს უშლის კონდენსაციის ზედაპირზე პროცესი სატანკო და attenuates ვიბრაციის შენობა კონსტრუქციაში
- სერვისის პორტის სახურავი ამარტივებს ინსტალაციის პროცესს და იცავს მას ტენიანობისა და ჭუჭყისგან
- მასალა: პოლიპროპილენი
- გარსამოსის სამონტაჟო სიღრმე რეგულირებადი 20-95 მმ-იან დიაპაზონში
- სამონტაჟო სიმაღლე 1070 მმ
- ავზი დამზადებულია პოლიპროპილენის ერთიანი ფრაგმენტისგან, რომელიც უზრუნველყოფს 100%-იან პერმეტულობას
- წყლის შევსება უკნიდან / ზემოდან შუაში როგორც მარცხენა / ისე მარჯვენა მხარეს
- კუთხის სარკველი სისტემასთან Mepla დაკავშირების შესაძლებლობით
- ხელსაწყოების გამოყენებით გარეშე სერვისის შესაძლებლობა
- სამონტაჟო სიღრმე 83 მმ

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები: კომბინირებული ხრახნი $\varnothing 8 \times 120$ - 4 ცალი, დუბელი $\varnothing 12$ - 2 ცალი, შურუპი 5×40 , დუბელი $\varnothing 8$
- სერვისის გახსნის ორნამენტიანი გარსამოსი, მარტივად მოკლდება
- ავზი შემესები და ჩასარეცხი მექანიზმით
- დამაკავშირებელი ნაკრები $\varnothing 40$ უნიტაზთან წყლის დაერთებისთვის
- ხრახნიანი კავშირი $1/2$ " წყალმომარაგებისთვის ინტეგრირებული კუთხის სარკველით $1/2$ " - $3/8$ "

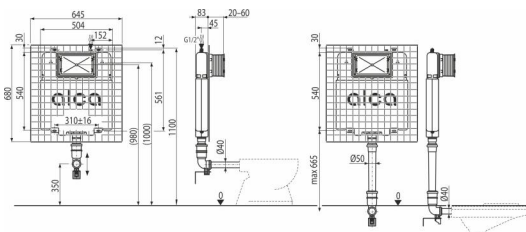

შეკეთების ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
AM1112P	8595580585754	5,38 5,38 127,6 კგ	965x515x110 965x110x515 მმ	1 20 ცალი

გარანტია

2/15 years *

ნორმები

EN 14124, EN 14055

ტექნიკური მახასიათებლები

- წყლის წნევის რეკომენდებული დიაპაზონი 0,3-0,5 MPa
- წყლის წნევის საშუალო დიაპაზონი 0,05-1,6 MPa
- ჰიგიენური რეზერვუარი 3 l
- წყლის მოცულობა ავზში 9 l
- წყლის მიწოდება ავზის უკანა კედელიდან ან ავზის ზემოდან არსებული სამონტაჟო ხვრელის გამოყენებით G1/2 "
- მცირე ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები 3 l
- მოცულობითი ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები 6 l