

AM1112P Basicmodul Slim

Бачок для замуровывания в стену с армирующей стеклосеткой

Область применения


Предназначен для отдельно стоящих напольных унитазов или унитазов, закрепленных в полу
Для ограждающих конструкций внутри и вокруг – монтажная глубина всего 83 мм

Характеристика

- Двойной смыл, независимо регулируемый, с гигиеническим резервом
- Совместим со всеми кнопками управления Alca, за исключением сенсорных кнопок и NIGHT LIGHT
- Конструкция полистирольной изоляции предотвращает процесс конденсации на поверхности бачка и ослабляет вибрацию в строительной конструкции
- Крышка сервисного отверстия упрощает процесс монтажа и защищает от влаги и грязи
- Материал: полипропилен
- Монтажная глубина рукава регулируется в диапазоне 20–95 мм
- Монтажная высота 1070 мм
- Бачок сделан из одного фрагмента полипропилена, что обеспечивает его 100% герметичность
- Ввод воды сзади / сверху в середине / слева / справа
- Угловой вентиль с возможностью подключения к системе трубопроводов Merpla
- Возможность сервиса без использования инструментов
- Монтажная глубина 83 мм

Содержание комплекта

- Армирующая ткань
- Монтажный комплект: комбинированный шуруп Ø8×120 – 4 шт., дюбель Ø12 – 4 шт., шуруп 5×40, дюбель Ø8
- Рукав сервисного отверстия двусоставный, легко укорачивается
- Бачок с впускным и выпускным механизмом
- Соединительный комплект Ø40 для подключения воды к унитазу
- Резьбовое соединение 1/2 " для подвода воды со встроенным угловым вентилем 1/2 " – 3/8"

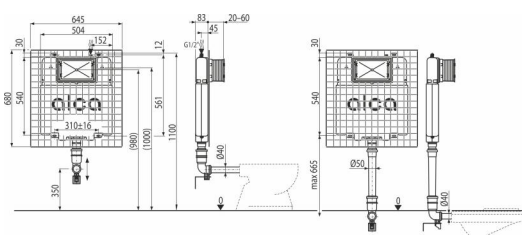

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AM1112P	8595580585754	5,38 5,38 127,6 кг	965×515×110 965×110×515 MM	1 20 шт

Гарантия

2/15 лет *

Свойства

EN 14124, EN 14055

Технические параметры

- Рекомендуемый диапазон давления воды 0,3-0,5 МПа
- Рабочий диапазон давления воды 0,05-1,6 МПа
- Гигиенический резерв 3 л
- Объем воды в бачке 9 л
- Подвод воды к задней стенке бачка или сверху бачка осуществляется с помощью монтажных отверстий G1/2 "
- Стандартные настройки малого смыва 3 л
- Стандартные настройки большого смыва 6 л