

AM1112P Basicmodul Slim

WC nádrž pre zamurovanie s perlinkou

Použitie


Pre inštaláciu samostatne stojacich WC alebo WC pevne zabudovaných v podlahe
Pre zamurovanie a obmurovanie – stavebná hĺbka len 83 mm

Vlastnosti

- Duálne splachovanie nezávisle nastaviteľné s hygienickou rezervou
- Kompatibilný so všetkými ovládacími tlačítkami Alca s výnimkou senzorových tlačítko a NIGHT LIGHT
- Konštrukcia polystyrénovej izolácie zabraňuje roseniu na povrchu nádržky a tlmi prestup vibrácií z nádržky do stavebnej konštrukcie
- Kryt servisného otvoru zjednodušuje montáž a bráni prenikaniu vlhkosti a nečistôt
- Materiál: polypropylén
- Montážna hĺbka nastaviteľná v rozmedzí 20–60 mm
- Montážna výška 1070 mm
- Nádržka je z vyrobená z jedného kusu, čím je zaručená 100% nepriepustnosť
- Prívod vody zozadu / zhora uprostred / zľava / sprava
- Rohový ventil s možnosťou na napojenie na potrubný systém Mepla
- Servisné práce bez použitia náradia
- Stavebná hĺbka 83 mm

Rozsah dodávky

- Fixačný materiál: kombi vrut Ø8×120 mm – 4 ks, hmoždinka Ø12 mm – 4 ks, vrut 5×40 mm, hmoždinka Ø8 mm
- Kryt servisného otvoru dvojdielny, jednoducho skrátitelný
- Nádrž s napúšťacou a vypúšťacou armatúrou
- Pripojovací set Ø40 mm pre napojenie WC misy k prívodu vody z nádrže
- Šróbenie 1/2" pre pripojenie vody s integrovaným rohovým ventilom 1/2-3/8"

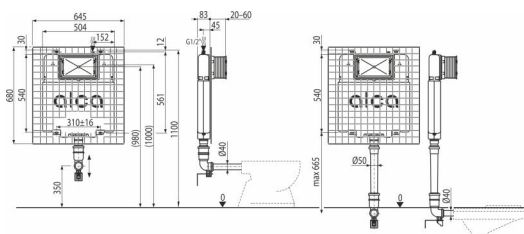

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
AM1112P	8595580585754	5,38 5,38 127,6 kg	965×515×110 965×110×515 mm	1 20 ks

Záruky

2/15 rokov *

Normy

EN 14124, EN 14055

Technické parametre

- Odporúčaný rozsah tlaku vody 0,3-0,5 MPa
- Funkčný rozsah tlaku vody 0,05-1,6 MPa
- Hygienická rezerva 3 l
- Objem vody v nádržke 9 l
- Pripojenie vody zozadu alebo zhora montážnymi otvormi G1/2"
- Štandardné nastavenie malého spláchnutia 3 l
- Štandardné nastavenie veľkého spláchnutia 6 l