

AM1112P Basicmodul Slim

Бачок для замурування в стіну з армуючою скловолоконною сіткою

Галузь застосування

Призначений для окремо розташованих підлогових унітазів або унітазів,

закріплених в підлозі

Для огорожувальних конструкцій всередині і навколо - монтажна глибина


всього 83 мм

Характеристика

- Подвійний змив, незалежно регульований, з гігієнічним резервом
- Сумісний з усіма кнопками зливу Alca, за винятком сенсорних кнопок та NIGHT LIGHT
- Конструкція полістирольної ізоляцією запобігає процес конденсації на поверхні бачка і послаблює вібрацію в будівельній конструкції
- Кришка сервісного отвору спрощує процес монтажу і захищає від вологи та бруду
- Матеріал: поліпропілен
- Монтажна глибина рукава регулюється від 20 до 60 мм
- НИЗЬКА МОНТАЖНА ВИСОТА (1070 мм)
- Бачок зроблений з одного фрагмента поліпропілену, що забезпечує його 100% герметичність
- Введення води ззаду / зверху в середині / зліва / справа
- Кутувий вентиль з можливістю підключення до системи трубопроводів Мерпа
- Можливість сервісу без використання інструментів
- Монтажна глибина 83 мм

Зміст комплекту

- Монтажний комплект: комбінований шуруп Ø8x120 – 4 шт., дюбель Ø12 – 4 шт., шуруп 5 x 40, дюбель Ø8
- Рукав сервісного отвору двусоставний, легко скорочується
- Бачок з впускним і випускним механізмом
- З'єднувальний комплект Ø40 для підключення води до унітазу
- Різьбове з'єднання 1/2" для підведення води з вбудованим кутувим вентилем 1/2"–3/8"

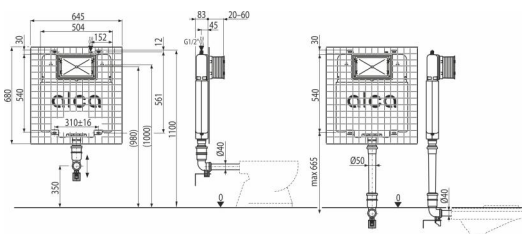

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
AM1112P	8595580585754	5,38 5,38 127,6 кг	965x515x110 965x110x515 MM	1 20 шт

Гарантія

2/15 років *

Властивості

EN 14124, EN 14055

Технічні характеристики

- Рекомендований діапазон тиску води 0,3-0,5 МПа
- Робочий діапазон тиску води 0,05-1,6 МПа
- Гігієнічний резерв 3 л
- Об'єм води в бачку: 9 л
- Підведення води до задньої стінки бачка або зверху бачка здійснюється за допомогою монтажних отворів G1/2 "
- Стандартні настройки малого змиву 3 л
- Стандартні налаштування великого змиву 6 л