


AKS8-DN40

Siphon tubulaire avec entonnoir pour goutte à goutte condensat DN40

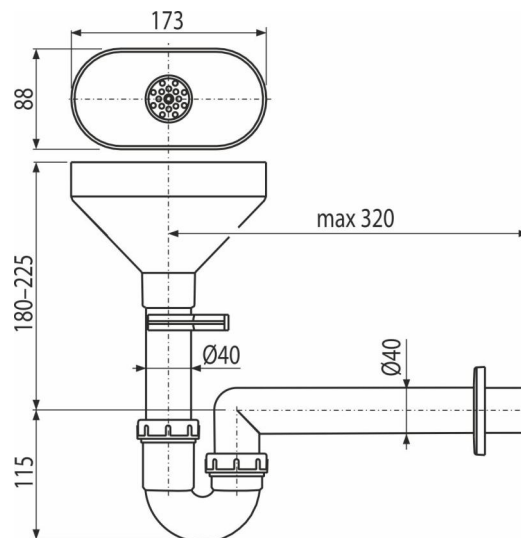

Utilisation

Pour collecter les gouttes de condensats

Propriétés

- Matériau : polypropylène
- Raccordement au tuyau d'évacuation Ø40 mm
- Piège à odeurs d'eau

Inclus dans l'emballage

- Entonnoir
- Rosette en plastique
- Corps du siphon

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Longueur	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
AKS8-DN40	8595580586096	40 mm	0,22 4,30 88,8 kg	320x100x180 590x390x430 mm	20 320 pcs

Garanties

2/3 ans *

Paramètres techniques

- Débit (avec grille d'entrée) 60 l/min
- Attestation thermique 95 °C
- Siphon anti-odeur 64 mm