


AKS8-DN50

Röhrengeruchverschluss mit Trichter für abtropfendes Kondensat DN50

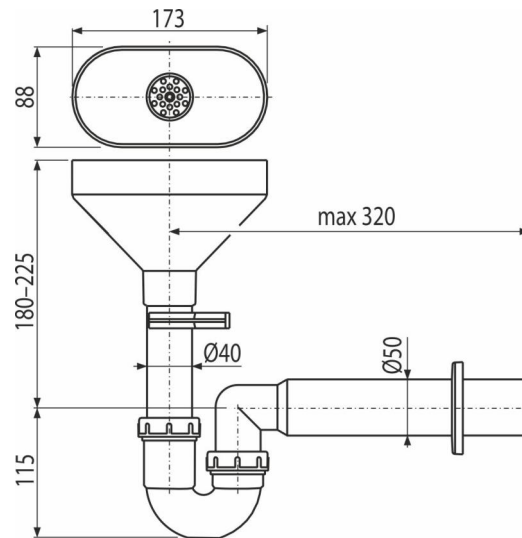

Anwendung

Um das tropfende Kondensat zu erfassen

Eigenschaften

- Material: Polypropylen
- Anschluss an Abflussrohr Ø50 mm
- Geruchsverschluss mit Sperrwasser

Verpackungsinhalt

- Trichter
- Rosette aus Kunststoff
- Siphon-Körper

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN		Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
AKS8-DN50	8595580586102	50 mm	0,23 4,67 94,7 kg	320x100x180 590x390x430 mm	20 320 Stk.

Die Garantien

2/3 jahre *

Technische Parameter

- Durchfluss 60 l/min
- Wärmeresistenz 95 °C
- der Geruchsverschluss 64 mm