


AKS8-DN50

Siphon tubulaire avec entonnoir pour goutte à goutte condensat DN50

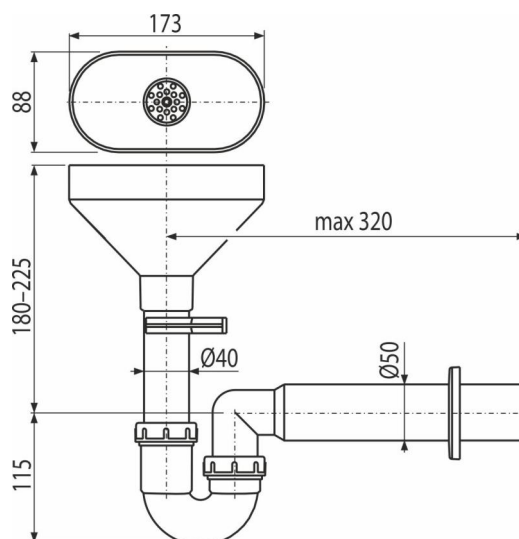

Utilisation

Pour collecter les gouttes de condensats

Propriétés

- Matériau : polypropylène
- Raccordement au tuyau d'évacuation Ø50 mm
- Piège à odeurs d'eau

Inclus dans l'emballage

- Entonnoir
- Rosette en plastique
- Corps du siphon

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Longueur	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
AKS8-DN50	8595580586102	50 mm	0,23 4,67 94,7 kg	320x100x180 590x390x430 mm	20 320 pcs

Garanties

2/3 ans *

Paramètres techniques

- Débit 60 l/min
- Attestation thermique 95 °C
- Siphon anti-odeur 64 mm