


AKS8-DN50

ტუბულარული სიფონი ძაბრით კონდენსატის წვეთოვანი DN50 (

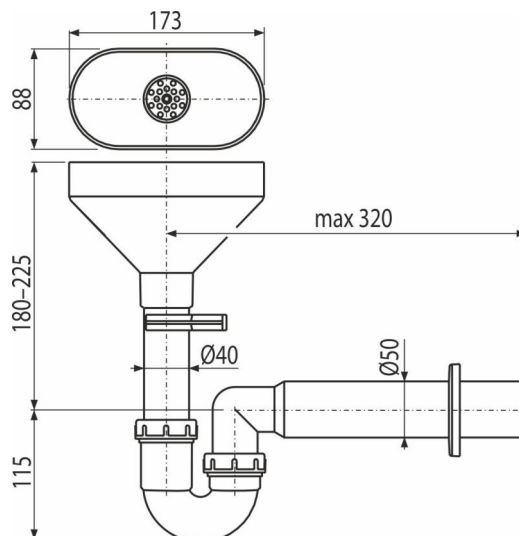

განმარტება

კონდენსატის რეზერვუარისთვის

დამახასიათებელი

- მასალა: პოლიპროპილენი
- კავშირი კანალიზაციასთან Ø50 მმ-იანი მილის დახმარებით
- სველი წყლის ჩამკეტი

კომპლექტის შემადგენლობა

- პლასტმასის ჩარჩო
- სიფონის კორპუსი

ქიკეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
AKS8-DN50	8595580586102 50 მმ	0,23 4,67 94,7 კგ	320×100×180 590×390×430 მმ	20 320 (ცალი)

გარანტია

2/3 years *

ტექნიკური მახასიათებლები

- წყლის ნაკადი 60 l/min
- თერმული სტაბილურობა 95 °C
- წყლის ჩამკეტი 64 mm