
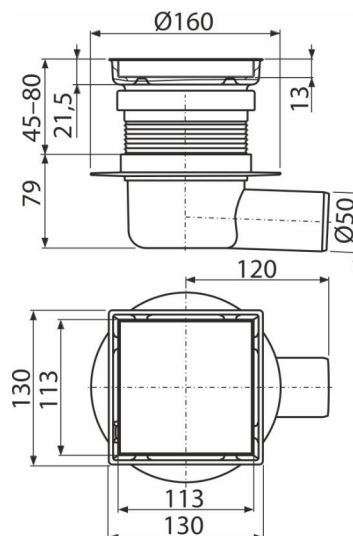


APV140S

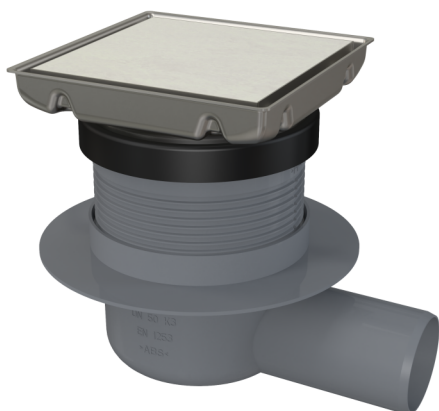

Utilisation

Pour un accès libre de tout obstacle
 Pour évacuer une douche au niveau du sol
 Pour les espaces intérieurs dans lesquels une utilisation fréquente associée à une évacuation régulière de l'eau dans le siphon est prévue (salles de bains)

Propriétés

- Raccord latéral de l'évacuation Ø 50 mm
- Matériau du siphon : acier inoxydable AISI 304, DIN 1.4301
- Siphon nettoyable mécaniquement jusqu'au tube d'évacuation

Inclus dans l'emballage

- Prise de siphon 130x130 mm
- Bonde anti-odeur combinée SMART
- Embout de prise
- Grille réversible en acier inoxydable
- Jeu de joints
- Corps de siphon latéral Ø50 mm

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
APV140S	8595580586157	1,09 8,73 174,6 kg	225x225x180 770x235x465 mm	8 160 pcs

Garanties

2/6 ans *

Normes

EN 1253

Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 108-162 mm
- Résistance du siphon anti-odeur à la pression 540 Pa
- Diamètre du tuyau d'évacuation 50 mm
- Débit 48 l/min
- Classe de charge K3 300 kg
- Siphon anti-odeur 50 mm