
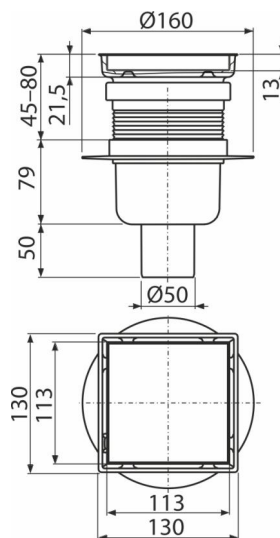


APV240S

Edelstahl-Bodenablauf 130×130 mm mit einem senkrechten Abgang, doppelseitiges Edelstahl-Rost, Kombi-Geruchsverschluss

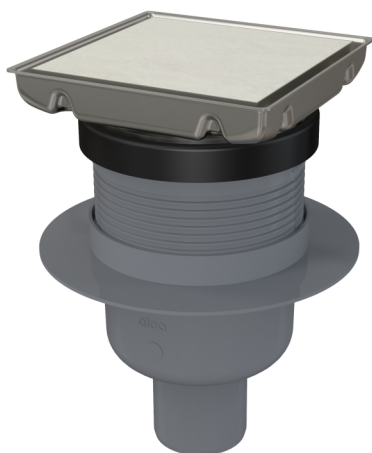

Anwendung

Für barrierefreien Zugang

Zur Entwässerung einer bodengleichen Dusche

Für Innenräume, wo eine häufige Verwendung vorausgesetzt wird, die mit einem regelmäßigen Ablauf des Wassers verbunden ist (Badezimmer)

Eigenschaften

- Material des Bodenablaufes: Edelstahl 304, DIN 1.4301, ČSN 17240
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Direkter Anschluss an Abfluss Ø50 mm

Verpackungsinhalt

- Einlassstutzen 130×130 mm
- der Kombi-Geruchsverschluss SMART
- Stutzenaufbau
- Doppelseitiges Gitter aus Edelstahl
- Dichtungssatz
- Bodenablaufkörper waagrecht Ø50 mm

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
APV240S	8595580586164	1,08 8,63 172,5 kg	225×225×180 770×235×465 mm	8 160 Stk.

Die Garantien

2/6 jahre *

Normen

EN 1253

Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 105-159 mm
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 540 Pa
- Abfallrohrleitung Ø 50 mm
- Durchfluss 48 l/min
- die Belastungsklasse K3 300 kg
- der Geruchsverschluss 50 mm