
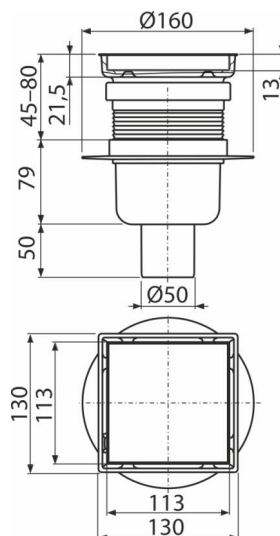


APV240S

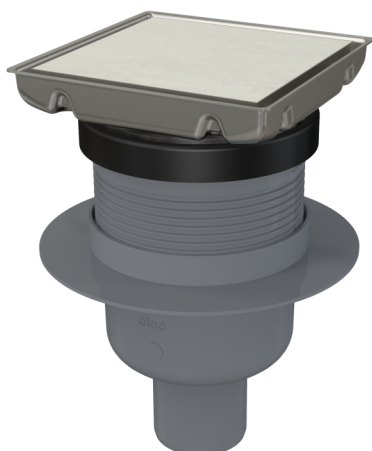

Upotreba

Za pristup bez barijera

Za odvod iz jednog tuša u razini poda

Za unutarnje prostore gdje se očekuje česta upotreba, u kombinaciji s redovitim odvodom vode u odvod (kupaonice)

Značajke

- Materijal slivnika: nehrđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Izravni spoj na odvod Ø50 mm

Opseg isporuke

- Podni odvod 130×130 mm
- SMART kombinirani zapor za mirise
- Nastavak podnog odvoda
- Dvostrana rešetka od nehrđajućeg čelika
- Set brtvi
- Tijelo bočnog odvoda Ø50 mm

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APV240S	8595580586164	1,08 8,63 172,5 kg	225×225×180 770×235×465 mm	8 160 kom

Jamstva

2/6 godina *

Standardi

EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 105-159 mm
- Otpornost na tlak zavora mirisa 540 Pa
- Promjer odvodne cijevi 50 mm
- Protok 48 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- zapor za mirise 50 mm